


Сушильно-ширильная стабилизационная машина, модель “СТЕНТОМА СФЗ”





Выходная конструкция - основные варианты:

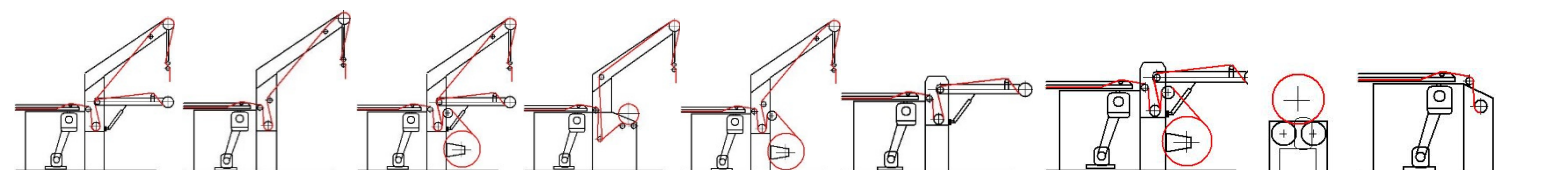

Рабочие ширины : от 1200 мм до 2600 мм
 Количество камер : максимально 8 полей (общая длина камер 25,6 м)
 Рабочая температура : до 240° C , точная регулировка ($\pm 2^\circ$ C)

Дополнительные устройства:

- устройство для фиксации кромок товара с сушкой (для трикотажа)
- пропаривающее устройство **НАПОМА** (для трикотажа)
- обрезка кромок товара с отсосом модель **ELCUT BTA 77** (для трикотажа)
- устройства для повышения уровня технологии отделки: **ERHARDT+LEIMER – ELMAT**
 - влагомер – модуль **HYGROMATIC**
 - выдержка товара – модуль **TempMonitoring (DWELL-TIME CONTROL)**
- устройство нанесения (УНА) фирмы **ISOTEX, ICOMATEX**



- полный ассортимент приборов для СШМ фирмы **ERHARDT+LEIMER**



- автомат правки утка (АПУ) **ERHARDT+LEIMER**, модель **ELSTRAIGHT**



Основные характеристики:

- ▶ модульная конструкция
- ▶ система обогрева – газ, пар, электричество, масло
- ▶ асинхронные двигатели, управляемые инверторами
- ▶ цифровая система управления на базе **SIEMENS SIMATIC S7**
- ▶ исполнение для обработки тканей и трикотажа
- ▶ устройство пропитки и нанесения, отжим – плюсовка


Главная цепь:



Плюсовка, модель ФЗ:

ванна для раствора для пропитки с двумя валиками
 ванна с обогревом глухим паром, контроль уровня раствора, контроль температуры
 для трикотажа – ротационный расширитель

Входная конструкция - основные варианты:

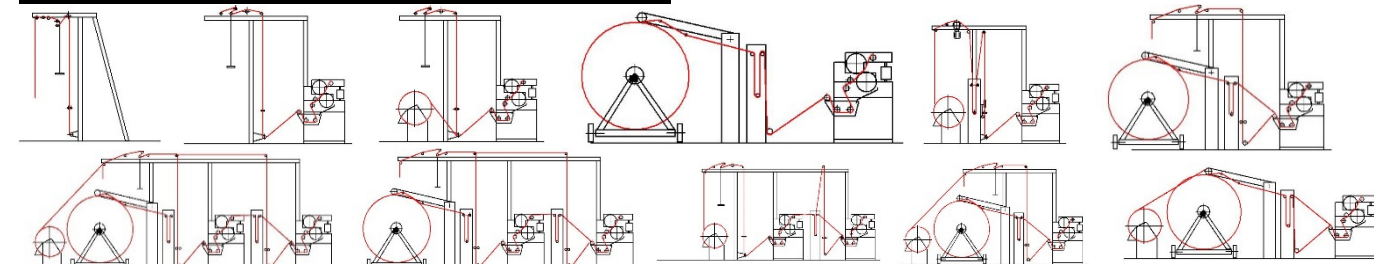

ELITEX FINISHING s.r.o.

Legionarska 13,
 463 34 Hradec n. Nisou
 Czech Republic
 Тел.: +420 482757123
 e-mail: info@elitexfinishing.cz

www.elitexfinishing.cz

ЗАО "МИРЭКС"

142784, Москва, БП “ Румянцево”
 строение 2, подъезд 17, офис 838Г
 Российская Федерация
 Тел.: (499) 685 12 71
 e-mail: asmirex@miomirex.ru

www.miomirex.ru

