




КАТАЛОГ – ЧАСТЬ II

**Мы работаем,
для того, чтобы
Вы работали меньше...**

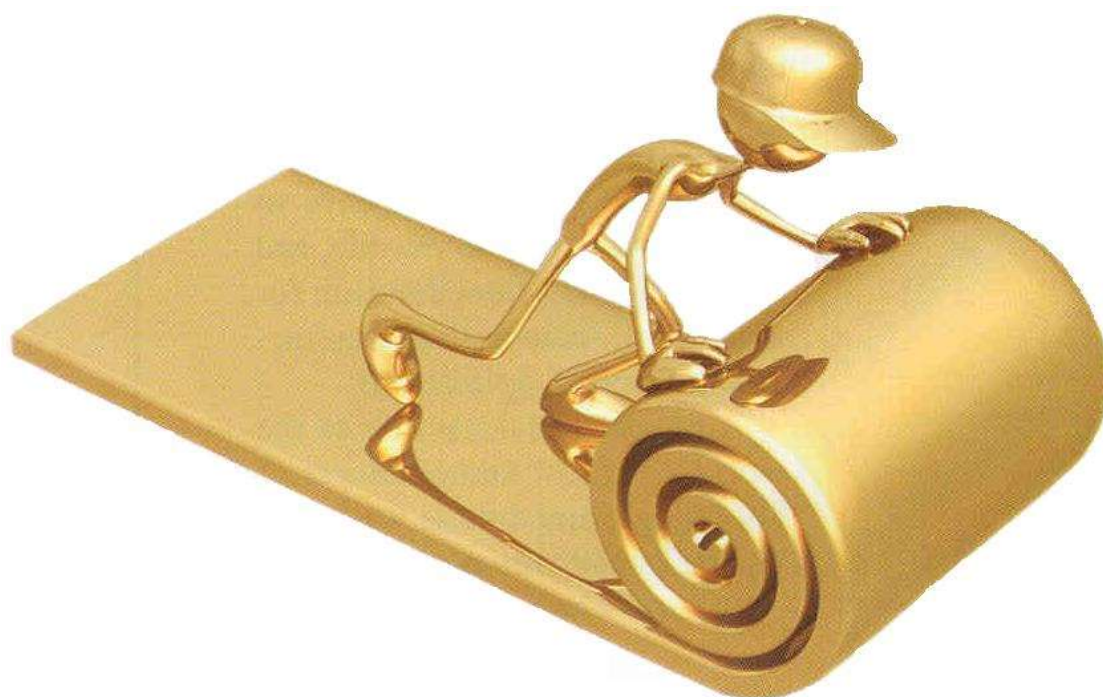

Стальная платформенная тележка с толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью от 400 до 500 кг

Артикульный № 9500, 9501, 9502 и 9503.



Платформенная тележка с толкательной ручкой, грузоподъемностью от 400 до 500 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхность грузовой платформы изготавливается из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформа так же покрыта высококачественной краской светло серого

цвета. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
9500	400	220	850 x 500	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	24
9501	500	270	1000 x 600	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	30
9502	500	270	1000 x 700	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	33
9503	500	270	1200 x 800	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	38



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная платформенная тележка с толкательной ручкой и фронтальной сетчатой стенкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью от 400 до 500 кг

Артикульный № 9510, 9511, 9512 и 9513.



Платформенная тележка с толкательной ручкой и фронтальной сетчатой стенкой, грузоподъемностью от 400 до 500 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации.

Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхность грузовой платформы изготавливается из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформа так же покрыта высококачественной краской светло серого цвета. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Фронтальная стенка производится из проволочной сетки с размерами ячейки 50 x 50 мм с толщиной стальной проволоки 4 мм. Высота фронтальной стенки 500 мм. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
9510	400	220	850 x 500	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	26
9511	500	270	1000 x 600	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	34
9512	500	270	1000 x 700	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	37
9513	500	270	1200 x 800	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	43



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго и при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Стальная 2-х полочная тележка с толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 250 кг

Артикульный № 1840 и 1841.



Двух полочная тележка с толкательной ручкой, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темного серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ

изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии с европейскими нормами электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформа также покрыта высококачественной краской светло-серого цвета. По бортам полок нанесены травмобезопасные рванты с толщиной 5 мм. Грузоподъемность каждой из полок составляет не менее 50 кг. Общая длина тележки составляет 900 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии с европейскими нормами EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
1840	250	195, 820	850 x 500	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	30
1841	250	195, 820	1000 x 600	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	39



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес

находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение, но при этом одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 2-х полочная тележка с толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 250 кг

Артикульный № 1860 и 1861.



Двух полочная тележка, одна из них выполнена в виде полки с бортами (ящика) с толкательной ручкой, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в

соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Верхняя полка выполнена в виде ящика с высотой боковых рантов 5 мм. Грузоподъемность каждой из полок составляет не менее 50 кг. Общая длина тележки составляет 980 мм. Внутренние размеры верхнего ящика составляют 810 x 445 x 45 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
1860	250	195, 820	850 x 500	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	29
1861	250	195, 820	1000 x 600	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	36



Центральная система тормозов

TOTALSTOP®

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 3-х ящичная тележка с толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 250 кг

Артикульный № 1880 и 1881.



Двух полочная тележка, одна из них выполнена в виде полки с бортами (ящика) с толкательной ручкой, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между

собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ (ящиков) изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Высота боковых рантов каждого из ящиков составляет 5 мм. Грузоподъемность каждой из ящиков составляет не менее 50 кг. Общая длина тележки составляет 980 мм. Внутренние размеры верхнего ящика составляют 810 x 445 x 45 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
1880	250	195, 508, 820	850 x 500	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	39
1881	250	195, 508, 820	1000 x 600	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	48



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 3-х полочная тележка с боковой толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью от 400 до 500 кг

Артикульный № 9420, 9422 и 9423.



Трех полочная тележка с толкательной ручкой, грузоподъемностью до 500 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы

прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Высота боковых рантов каждой из полок составляет 5 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет не менее 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
9420	400	220, 550, 865	850 x 500	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	51
9422	500	270, 590, 905	1000 x 700	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	70
9423	500	270, 590, 905	1200 x 800	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметром 200 мм и шириной 50 мм	82



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.

Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.



Стальная 3-х полочная тележка с толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 250 кг

Артикульный № 1850 и 1851.



Трех полочная тележка с толкательной ручкой, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами.

Поверхности грузовых платформ изготавливаются из

электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Высота боковых травмобезопасных рантов каждой из полок составляет 5 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет не менее 50 кг. Общая длина тележки 980 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
1850	250	195, 508, 820	850 x 500	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	39
1851	250	195, 508, 820	1000 x 600	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	54



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для

колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к.

тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком **TOTALSTOP**.

Стальная 2-х ящичная тележка с толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 250 кг

Артикульный № 1870 и 1871.



Двух ящичная тележка с толкательной ручкой, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга

детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ (ящиков) изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета с высотой боковых рантов 5 мм. Грузоподъемность каждой из полок составляет не менее 50 кг. Общая длина тележки составляет 980 мм. Внутренние размеры ящиков составляют 810 x 445 x 45 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележки (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1870	250	195, 820	850 x 500	1020	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	30
1871	250	195, 820	1000 x 600	1020	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	38



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах

для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к.

тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 2-х полочная тележка с боковой толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 500 кг

Артикульный № 9400, 9401, 9402 и 9403.



Двух полочная тележка с боковой толкательной ручкой, грузоподъемностью до 500 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока

эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Высота боковых рантов каждой из полок составляет 5 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет не менее 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
9400	400	220, 865	850 x 500	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	38
9401	500	270, 905	1000 x 600	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	47
9402	500	270, 905	1000 x 700	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметром 200 мм и шириной 50 мм	52
9403	500	270, 905	1200 x 800	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	61



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 3-х полочная тележка с 2-мя типами толкательных ручек (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 250 кг

Артикульный № 1880 и 1881.



Трех полочная стальная с 2-мя видами толкательных ручек тележка, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной

высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Грузоподъемность каждой из вложенных платформ составляет не менее 50 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
9100	250	220, 585, 945	850 x 500	1055	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	42
9101	250	270, 630, 990	1000 x 600	1100	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	57



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах

для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 4-х полочная тележка с 2-мя типами толкательных ручек (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью от 250 до 400 кг

Артикульный № 9200 и 9201.



Четырех полочная стальная тележка с 2-мя видами толкательных ручек, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и анти статические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Грузоподъемность каждой из вложенных платформ составляет не

менее 50 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
9200	250	220, 585, 945, 1305	850 x 500	1455	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	48
9201	400	270, 630, 990, 1350	1000 x 600	1500	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	65



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся

тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение но гои одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 4-х полочная тележка с боковой толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью от 250 до 400 кг

Артикульный № 9301, 9302 и 9303.



Четырех полочная стальная тележка с боковой толкательной ручкой, грузоподъемностью до 250 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга де тали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Грузоподъемность каждой из вложенных платформ составляет не менее 50 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на

роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное в производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
9301	400	270, 700, 1100, 1500	1000 x 600	1800	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	69
9302	400	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	76
9303	400	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	С антистатическим покрытием из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	109



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с

тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная 5-ти полочная тележка с боковой толкательной ручкой (антистатическое исполнение)

грузоподъемностью до 500 кг

Артикульный № 9341, 9342 и 9343.



Пяти полочная стальная тележка с боковой толкательной ручкой, грузоподъемностью до 500 кг. Тележка производится в антистатическом исполнении и предназначена для тех отраслей и мест применения, где электропроводимость и антистатические функции играют наиважнейшую роль. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных стальных заготовок, закрепленных между собой сваркой. Металлические детали тележки покрыты высококачественной порошковой краской темно серого цвета позволяющей избежать на их поверхности сколов и царапин в течение длительного срока эксплуатации. Принцип сборки – вставляемые друг в друга детали, закрепленные между собой крепежными элементами. Поверхности грузовых платформ изготавливаются из электрически нейтральной высококачественной породы прессованного дерева в соответствии европейских норм электробезопасности тележек по DIN 68765. Платформы так же покрыты высококачественной краской светло серого цвета. Грузоподъемность каждой из вложенных платформ составляет не менее 50 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3. Диски колес вращаются на роликах

подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележки (мм)	Колеса	Собственный вес
9341	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1000 x 600	1800	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	75
9342	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1000 x 700	1800	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	87
9343	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1200 x 800	1800	С антистатическим покрытием из целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	124



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки» закрепленные механическим

путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.

Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.



Стальная 2-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 500 кг
Артикульный № 2496



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность верхней полки составляет 200 кг. Габаритные размеры полки составляют 600 x 600 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2496	500	270, 905	600 x 600	905	Из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	37

Стальная 2-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью со стальными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 500 кг
Артикульный № 2496В



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой чистой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из стального листа и соединены с рамой тележки методом чистой сварки и так же покрыта краской бриллиантово-синего цвета. Грузоподъемность верхней полки составляет 200 кг. Габаритные размеры полки составляют 600 x 600 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 160 x 40 мм покрытых эластичной резиной или в камерном исполнении с размерами 200 x 50 мм за дополнительную оплату. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2496В	500	270, 905	600 x 600	905	Из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	42
2496В	500	270,905	600 x 600	905	В камерном исполнении с размерами 200 x 50 мм	44

Стальная 2-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью со стальными платформами, с рантом по периметру и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 2496W



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой чистой сваркой. По периметру полок приварен боковой рант высотой 10 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из стального листа и соединены с рамой тележки методом чистой сварки и так же покрыты краской бриллиантово-синего цвета. Грузоподъемность верхней полки составляет 200 кг. Габаритные размеры полок составляют 600 x 600 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 160 x 40 мм покрытых эластичной резиной или в камерном исполнении с размерами 200 x 50 мм за дополнительную оплату. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2496W	500	270, 905	600 x 600	905	Из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	38
2496B	500	270,905	600 x 600	905	В камерном исполнении с размерами 220 x 70 мм	40

Стальная 2-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 2400, 2401, 2402, 2403.



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность верхней полки составляет 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 160 x 40 мм и 200 x 50 мм покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2400	400	220, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	38
2401	500	270,905	1000 x 600	905	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	47
2402	500	270, 905	100 x 700	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	52
2403	500	270, 905	1200 x 800	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	61

Стальная 2-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью со стальными платформами и рантом по периметру и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 2400В, 2401В, 2402В, 2403В.



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой чистой сваркой. Платформы изготовлены из стального листа и соединены с рамой тележки методом чистой сварки и так же покрыты краской бриллиантово-синего цвета. По периметру полок приварен боковой рант высотой 10 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузоподъемность верхней полки составляет 200 кг. Габаритные размеры полки составляют 600 x 600 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 160 x 40 мм и 200 x 50 мм покрытых эластичной резиной или в камерном исполнении с размерами 200 x 50 мм за дополнительную оплату. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2400В	400	220, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	45
2401В	500	270,905	1000 x 600	905	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	56
2402В	500	270, 905	100 x 700	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	61
2403В	500	270, 905	1200 x 800	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	78

Стальная 2-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью со стальными платформами, с рантом по периметру и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 2400W, 2401W, 2402W, 2403W



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой чистой сваркой. По периметру полок приварен боковой рант высотой 10 мм. Ванны герметичны и не позволяют протечек ни воды, ни масла никакой иной жидкости. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из стального листа и соединены с рамой тележки методом чистой сварки и так же покрыты краской бриллиантово-синего цвета. Грузоподъемность верхней полки составляет 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 160 x 40 мм покрытых эластичной резиной или в камерном исполнении с размерами 220 x 70 мм за дополнительную оплату. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2400W	400	220, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	40
2401W	500	270, 905	1000 x 600	905	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	50
2402W	500	270, 905	1000 x 700	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	54
2403W	500	270, 905	1200 x 800	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	66

Стальная 3-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 2420, 2421, 2422, 2423.



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 160 x 40 мм и 200 x 50 мм покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2420	400	220, 550, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	51
2421	500	270, 590, 905	1000 x 600	905	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	64
2422	500	270, 590, 905	1000 x 700	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	70
2423	500	270, 590, 905	1200 x 800	905	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	82

Стальная 4-х полочная тележка с высокой грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 500 кг
Артикульный № 2442 и 2443



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса размерами 200 x 50 мм покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2442	500	270, 590, 905, 1220	1000 x 700	1220	Из цельковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	88
2443	500	270, 590, 905, 1220	1200 x 800	1220	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	107

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 2940 и 2941



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра платформ находится рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2940	250	195, 820	850 x 500	820	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	29
2942	250	195,820	1000 x 600	820	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	36

Стальная 4-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикул № 32940



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. По периметру полок находится рант с высотой 12 мм. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и не требует профессиональных знаний при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32940	250	285, 540, 795, 1050	940 x 470	1150	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	42

Стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2950, 2952



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра платформ находится рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней и средней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2950	250	195, 508, 820	850 x 500	820	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	36
2952	250	195, 508, 820	1000 x 600	820	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	49

Стальная 4-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 32950



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. По периметру полок находится рант с высотой 12 мм. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и не требует профессиональных знаний при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32950	250	285, 540, 795, 1050	1250 x 470	1150	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	50

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой вверх
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2740 и 2741



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра платформ находится рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2740	250	195, 820	850 x 500	820	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	29
2742	250	195,820	1000 x 600	820	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	37

Стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой вверх
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2750, 2752



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра платформ находится рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней и средней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2750	250	195, 508, 820	850 x 500	1020	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	36
2752	250	195, 508, 820	1000 x 600	1020	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	50

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами, 2-мя выдвижными ящиками и с толкательной ручкой вверх

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 2622



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра платформ находится рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. Два металлических выдвижных ящика на шариковых опорах и цилиндрическими замками. Габариты ящиков (длина x ширину x высоту) 105 x 415 x 490 мм. Грузоподъемность ящиков 40 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Артикульный номер для заказа с ручкой вверх 2622, а с горизонтальной ручкой 2922.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2622	250	195, 820	1000 x 600	1020	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	49

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью, с деревянными бортами на верхней полке и с толкательной ручкой горизонтально
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 3940 и 3942



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра верхней платформы находится рант с высотой 45 мм, а по нижней платформе рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
3940	250	195, 820	850 x 500	850	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	31
3942	250	195,820	1000 x 600	850	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	38

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью, с деревянными бортами на обеих полках и с толкательной ручкой горизонтально
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 3960 и 3962



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра обеих платформ находится рант, на верхней с высотой 45, а нижней 35 мм. Грузоподъемность каждой из полок составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
3960	250	195, 820	850 x 500	850	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	33
3962	250	195, 820	1000 x 600	850	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	41

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью, с деревянными бортами на верхней полке и с толкательной ручкой вверх

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 3740 и 3742



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра верхней платформы находится рант с высотой 45 мм, а по нижней платформе рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
3740	250	195, 820	850 x 500	1020	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	31
3742	250	195, 820	1000 x 600	1020	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	39

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью, с деревянными бортами на обеих полках и с толкательной ручкой вверх

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 3760 и 3762



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и ящики изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра верхней платформы находится рант с высотой 45 мм, а по нижней платформе рант с высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
3760	250	195, 820	850 x 500	1020	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	33
3762	250	195, 820	1000 x 600	1020	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	41

Стальная 2-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами, 2-мя выдвижными ящиками и с толкательной ручкой вверх

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 3622



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Вдоль всего периметра платформ находится рант с высотой 12 мм, а нижнего ящика 45 мм. Грузоподъемность верхней полки составляет 80 кг. Два металлических выдвижных ящика на шариковых опорах и цилиндрическими замками. Габариты ящиков (длина x ширину x высоту) 105 x 415 x 490 мм. Грузоподъемность верхней платформы 80 кг, а ящиков 40 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Артикульный номер для заказа с ручкой вверх 3622, а с горизонтальной ручкой 3922.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
3622	250	195, 820	1000 x 600	1020	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	53

Стальная тележка с 2-мя металлическими ваннами, большой грузоподъемности и с толкательной ручкой горизонтально
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4820, 4822



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы в виде ванн изготовлены из стального листа. Ванны закреплены на каркасе при помощи крепежа. Ванны герметичны и не пропускают ни капли никакой жидкости. Вдоль всего периметра ванн находится рант с высотой 40 мм. Грузоподъемность верхней ванны 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4820	400	245, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	37
4822	400	290, 910	1000 x 700	910	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	50



Стальная тележка с 3-мя металлическими ваннами, большой грузоподъемности и с толкательной ручкой горизонтально
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4830, 4832



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы в виде ванн изготовлены из стального листа. Ванны герметичны и не пропускают ни капли никакой жидкости. Вдоль всего периметра ванн находится ранти с высотой 40 мм. Грузоподъемность верхней и средней ванны составляет 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4830	400	245, 555, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	47
4832	400	290, 600, 910	1000 x 700	910	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	64

Стальная тележка с 2-мя металлическими ваннами, большой грузоподъемности и с толкательной ручкой вверх
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4920, 4922



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы в виде ванн изготовлены из стального листа. Ванны и толкательная ручка закреплены на каркасе при помощи крепежа. Ванны герметичны и не пропускают ни капли никакой жидкости. Вдоль всего периметра ванн находится рант с высотой 40 мм. Грузоподъемность верхней ванны 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4920	400	245, 870	850 x 500	865	Из целиковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	37
4922	400	290, 910	1000 x 700	910	Из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	50

Стальная тележка с 3-мя металлическими ваннами, большой грузоподъемности и с толкательной ручкой вверх
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4930, 4932



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы в виде ванн изготовлены из стального листа. Ванны и толкательная ручка закреплены на каркасе при помощи крепежа. Ванны герметичны и не пропускают ни капли никакой жидкости. Вдоль всего периметра ванн находится рант с высотой 40 мм. Грузоподъемность верхней и средней ванны составляет 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4930	400	245, 555, 865	850 x 500	865	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	47
4932	400	290, 600, 910	1000 x 700	910	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	64

Стальная тележка с 2-мя металлическими ваннами, большой грузоподъемности и с толкательной ручкой горизонтально
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4840, 4842



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы в виде ванн изготовлены из стального листа. Ванны и толкательная ручка закреплены на каркасе при помощи крепежа. Ванны герметичны и не пропускают ни капли никакой жидкости. Вдоль всего периметра ванн находится рант с высотой на нижней ванне 40, а на верхней ванне 150 мм. Грузоподъемность верхней ванны 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4840	400	245, 980	850 x 500	975	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	43
4842	400	290, 1000	1000 x 700	1020	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	55

Стальная тележка с 2-мя металлическими ваннами (верхняя с решеткой), средней грузоподъемности и с толкательной ручкой вверх

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 2722



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы в виде ванн изготовлены из стального листа. Ванны и толкательная ручка закреплены на каркасе при помощи крепежа. Ванны герметичны и не пропускают ни капли никакой жидкости. Верхняя ванна с высотой стенки 100 мм. Полки изготовлены с коническим наклоном для удобства слива жидкостей. Полудюймовый сливной кран. На верхней ванне уложена стальная решетчатая конструкция с размером ячейки 31 x 31 мм. Высота нижней ванны 25 мм., так же герметична. Грузоподъемность каждой ванны 200 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2722	250	195, 890	1000 x 600	890	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	52

Тележки для сборочных операций широкого назначения в деталях

Грузоподъемность тележек от 500 до 1500 кг.

- Надежность, проверенная в соответствии строгих европейских норм безопасности
- Высококачественное, надежное и длительное по сроку эксплуатации порошковое покрытие
- Приятные на ощупь рукой поверхности
- Запатентованная германская система вставки и фиксирования укладываемых на тележку грузовых платформ и отдельных элементов (германский патент 102 55 281)
- Многовариантная и надежная установка комплектующих и простое их использование
- Грузовые платформы изготовлены из высококачественных деревянных пластин с декором под бук и уложены в стальные рамы. На длинной стороне полки находится специальный рант с высотой 15 мм, предотвращающий падение груза с тележки
- При необходимости расстояние между горизонтальными полками может быть установлено с расстоянием до 120 мм, или полки могут быть наклонены на угол от 15 до 30 градусов
- Толкательные ручки с двух сторон тележки (снимаемы для эксплуатации без ручек)
- Высококачественные управляемые колеса изготовлены из целиковой резины с великолепными характеристиками движения,
- Мультифункциональная ящичная система тележки (германский патент 39 17 279).



Стальная 3-х полочная тележка высокой грузоподъемности с деревянными платформами и с толкательными ручками сверху и сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 8100, 8101, 8102, 8103



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки или с поперечинами или с вертикальными

дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм (рисунок ниже). С одной жестко закрепленной и 2-мя или с 3-мя регулируемыми по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8100	400	220, 585, 945	850 x 500	1055	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	42
8101	500	270, 630, 990	1000 x 600	1100	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	53
8102	500	270, 630, 990	1000 x 700	1100	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	58
8103	500	270, 630, 990	1200 x 800	1100	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	71

Укладочные панели (полки)

Укладочные панели (полки) включая одну пару укладочных уголков. Панели произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8100ETAW	850 x 500	E8102ETAW	1000 x 700
E8101ETAW	1000 x 600	E8103ETAW	1200 x 800

Стальная 4-х полочная тележка высокой грузоподъемности с деревянными платформами и с толкательными ручками сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 8200, 8201, 8202, 8203



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки или с поперечинами или с вертикальными доп стойками с расстоянием между ними 130 мм (рисунок ниже). С одной жестко закрепленной и 2-мя или с 3-мя регулируемыми по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность

каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8200	400	220, 585, 945, 1305	850 x 500	1455	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	50
8201	500	270, 630, 990, 1350	1000 x 600	1500	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	64
8202	500	270, 630, 990, 1350	1000 x 700	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	71
8203	500	270, 630, 990, 1350	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	88

Укладочные панели (полки)

Укладочные панели (полки) включая одну пару укладочных уголков. Панели произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8100ETAW	850 x 500	E8102ETAW	1000 x 700
E8101ETAW	1000 x 600	E8103ETAW	1200 x 800

Стальная 4-х полочная тележка высокой грузоподъемности с деревянными платформами и с толкательными ручками сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8301, 8302, 8303



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки или с поперечинами или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм (рисунок ниже). С одной жестко закрепленной и 2-мя или с 3-мя регулируемыми по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба.

Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8301	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	65
8302	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	72
8303	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	89

Укладочные панели (полки)

Укладочные панели (полки) включая одну пару укладочных уголков.

Панели произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8100ETAW	850 x 500	E8102ETAW	1000 x 700
E8101ETAW	1000 x 600	E8103ETAW	1200 x 800

Стальная 4-х полочная тележка очень высокой грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательными ручками сбоку

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 18302, 18303



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Эта тележка специально сконструирована для перевозки очень тяжелых грузов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки с регулируемым расстоянием между ними 90 или 100 мм. С одной жестко закрепленной и 3-мя регулируемыми по высоте водостойкими полками из высокопрочного прессованного дерева. Одна из сторон полки имеет противоскользящее покрытие, а вторая просто гладкая. Грузоподъемность каждой из полок составляет 180 кг. Высококачественные колеса на роликовых подшипниках предоставляют возможность легкого перемещения тележки и ее управлением при перевозке очень тяжелых грузов. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
18302	1200	280, 715, 1115, 1515	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	101
18303	1200	280, 715, 1115, 1515	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	103

Стальная 5-ти полочная тележка высокой грузоподъемности с деревянными платформами и с толкательными ручками и сбоку грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 8240, 8241, 8242, 8243



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки или с поперечинами или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм (рисунок ниже). С одной жестко закрепленной и 2-мя или с 3-мя регулируемые по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба.

Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8240	400	220, 495, 765, 1035, 1305	850 x 500	1455	Из цельковой резины диаметр 160 мм ширина 40 мм	57
8241	500	270, 540, 810, 1080, 1350	1000 x 600	1500	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	74
8242	500	270, 540, 810, 1080, 1350	1000 x 700	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	82
8243	500	270, 540, 810, 1080, 1350	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	102

Укладочные панели (полки)

Укладочные панели (полки) включая одну пару укладочных уголков. Панели произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8100ETAW	850 x 500	E8102ETAW	1000 x 700
E8101ETAW	1000 x 600	E8103ETAW	1200 x 800

Стальная 5-ти полочная тележка высокой грузоподъемности с деревянными платформами и с толкательными ручками и сбоку грузоподъемность до 500 кг
Артикул № 8341, 8342, 8343



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки или с поперечинами или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм (рисунок ниже). С одной жестко закрепленной 3-мя регулируемые по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых

эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8341	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	75
8342	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	83
8343	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	104

Укладочные панели (полки)

Укладочные панели (полки) включая одну пару укладочных уголков. Панели произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8100ETAW	850 x 500	E8102ETAW	1000 x 700
E8101ETAW	1000 x 600	E8103ETAW	1200 x 800

Стальная тележка с 3-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 8110, 8111, 8112, 8113



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемые по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8110	400	220,585, 945	850 x 500	1055	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	46
8111	500	270, 630, 990	1000 x 600	1100	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	60
8112	500	270, 630, 900	1000 x 700	1100	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	65
8113	500	270, 630, 900	1200 x 800	1100	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	78

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 8210, 8211, 8212, 8213



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемые по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8210	400	220, 585, 945, 1305	850 x 500	1455	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	55
8211	500	270, 630, 990, 1350	1000 x 600	1500	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	71
8212	500	270, 630, 900, 1350	1000 x 700	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	80
8213	500	270, 630, 900, 1350	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	97

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8311, 8312, 8313



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8311	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	73
8312	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	83
8313	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	100

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками и задней стенкой, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8311-1, 8312-1, 8313-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемые по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8311-1	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	85
8312-1	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	95
8313-1	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	114

Стальная тележка с 5-ю деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8351, 8352, 8353



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8351	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	82
8352	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	94
8353	500	270, 600, 900, 1200, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	115

Стальная тележка с 5-ю деревянными полками и задней стенкой, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8351-1, 8352-1, 8353-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте полками с расстоянием 90 или 100 мм. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8351-1	500	270, 700, 900, 1200, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	73, 27
8352-1	500	270, 700, 900, 1200, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	106
8353-1	500	270, 700, 900, 1200, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	128

Стальная тележка с 3-мя деревянными ящиками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 8120, 8121, 8122, 8123



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки

без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одним жестко закрепленным и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте ящиками с расстоянием 90 или 100 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8120	400	220, 585, 945,	850 x 500	1055	Из целиковой резины с размерами 160 x 40 мм	49
8121	500	270, 630, 990	1000 x 600	1100	Из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	62
8122	500	270, 630, 900	1000 x 700	1100	Из целиковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	68
8123	500	270, 630, 900	1200 x 800	1100	Из целиковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	84

Ящики

Укладочные ящики, включая одну пару укладочных уголков. Ящики произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба. Грузоподъемность каждого из ящиков составляет 120 кг. Высота бортов ящиков 60 мм.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8120ETAW	850 x 500	E8122ETAW	1000 x 700
E8111ETAW	1000 x 600	E8123ETAW	1200 x 800

Стальная тележка с 4-мя деревянными ящиками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 8220, 8221, 8222, 8223



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одним жестко закрепленным и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте ящиками с расстоянием 90 или 100 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на

роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8220	400	220, 585, 945, 1305	850 x 500	1455	Из целиковой резины с размерами 160 x 40 мм	58
8221	500	270, 630, 990, 1350	1000 x 600	1500	Из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	73
8222	500	270, 630, 900, 1350	1000 x 700	1500	Из целиковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	81
8223	500	270, 630, 900, 1350	1200 x 800	1500	Из целиковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	100

Ящики

Укладочные ящики, включая одну пару укладочных уголков. Ящики произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба. Грузоподъемность каждого из ящиков составляет 120 кг. Высота бортов ящиков 60 мм.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8120ETAW	850 x 500	E8122ETAW	1000 x 700
E8111ETAW	1000 x 600	E8123ETAW	1200 x 800

Стальная тележка с 3-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с 2-мя толкательными ручками по бокам
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 28220



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 120 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 120 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
28220	400	230	1200 x 600	1525	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	74

Стальная тележка с 4-мя деревянными ящиками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8321, 8322, 8323



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными стойками с расстоянием между ними 130 мм. С одним жестко закрепленным и 2-мя или 3-мя регулируемым по высоте ящиками с расстоянием 90 или 100 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на

роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя –

10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8321	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	74
8322	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	82
8323	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	101

Ящики

Укладочные ящики, включая одну пару укладочных уголков. Ящики произведены из высокопрочных, очень мало прогибаемых сэндвич-пластин. Верхняя поверхность покрыта под декор дуба. Грузоподъемность каждого из ящиков составляет 120 кг. Высота бортов ящиков 60 мм. Увеличение цены:

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8120ETAW	850 x 500	E8122ETAW	1000 x 700
E8111ETAW	1000 x 600	E8123ETAW	1200 x 800

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, с боковыми стенками из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8412, 8413



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки регулируются по высоте с расстоянием примерно 100 мм. Грузоподъемность каждой полки не менее 90 кг. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте полками из высокопрочного и малосгибаемого сэндвич-материала, поверхность которого покрыта под декор дуба. Боковые стенки из проволочной сетки с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса с размерами 200 x 50 мм, покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8412	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	78,5
8413	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	106

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, с боковыми и задней стенками из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8412, 8413



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки регулируются по высоте с расстоянием примерно 100 мм. Грузоподъемность каждой полки не менее 90 кг. С одной жестко закрепленной и 2-мя или 3-мя регулируемыми по высоте полками из высокопрочного и малосгибаемого сэндвич-материала, поверхность которого покрыта под декор дуба. Боковые стенки из проволочной сетки с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса с размерами 200 x 50 мм, покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8412-1	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	84
8413-1	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	113

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8462 и 8463



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С 2-мя жестко закрепленными и 2-мя складывающимися полками. Каждая из полок укладывается в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Складывающиеся полки закреплены между собой рояльными петлями. Положение складывающихся полок в сложенном состоянии имеет специальное запорное устройство, предохраняющее полки от самопроизвольного падения. Толкательная ручка. Платформы изготовлены из высокопрочного водоотталкивающего прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8462	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	62,8
8463	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	109

Складывающиеся полки

Складывающиеся полки, включая пару укладываемых уголков. Полки изготовлены из высокопрочного, водоотталкивающего прессованного дерева, поверхность которых покрыта под декор дуба. Полки состоят из трех частей (см. эскиз) . Увеличение цены при заказе:

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8462ETAW	1000 x 700
E8463ETAW	1200 x 800

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, 2-мя боковыми и задней стенкой из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8462-1 и 8463-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С 2-мя жестко закрепленными и 2-мя складывающимися полками. Каждая из полок укладывается в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Складывающиеся полки закреплены между собой рояльными петлями. Положение складывающихся полок в сложенном состоянии имеет специальное запорное устройство, предохраняющее полки от самопроизвольного падения. Толкательная ручка. Платформы изготовлены из высокопрочного водоотталкивающего прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг.

2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Боковые и задняя стенки изготовлены в проволочном исполнении с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8462-1	500	270, 700, 1100, 1500	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	75,2
8463-1	500	270, 700, 1100, 1500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	116

Складывающиеся полки

Складывающиеся полки, включая пару укладываемых уголков. Полки изготовлены из высокопрочного, водоотталкивающего прессованного дерева, поверхность которых покрыта под декор дуба. Полки состоят из трех частей (см. эскиз) . Увеличение цены при заказе:

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E8462ETAW	1000 x 700
E8463ETAW	1200 x 800

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми и задней стенкой из металлических ребер, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 8180-1, 8181-1, 8182-1, 8183-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными ребрами с расстоянием между ними 130 мм. Задняя стенка снимаема. Платформа изготовлена из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность полки составляет от 400 до 500 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8180-1	400	220	850 x 500	1055	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	39
8181-1	500	270	1000 x 600	1100	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	49
8182-1	500	270	1000 x 700	1100	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	51
8183-1	500	270	1200 x 800	1100	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	58

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми и задней стенкой из металлических ребер, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 8280-1, 8281-1, 8282-1, 8283-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными ребрами с расстоянием между ними 130 мм. Задняя стенка снимаема. Платформа изготовлена из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность полки составляет от 400 до 500 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя –

10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8280-1	400	220	850 x 500	1055	Из целиковой резины с размерами 160 x 40 мм	44
8281-1	500	270	1000 x 600	1100	Из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	54
8282-1	500	270	1000 x 700	1100	Из целиковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	58
8283-1	500	270	1200 x 800	1100	Из целиковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	64

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми и задней стенкой из металлических ребер, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8381-1, 8382-1, 8383-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Вертикальные стойки без или с вертикальными дополнительными ребрами с расстоянием между ними 130 мм. Задняя стенка снимаема. Платформа изготовлена из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность полки составляет от 400 до 500 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты плат формы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8281-1	500	270	1000 x 600	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	58
8282-1	500	270	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	63
8283-1	500	270	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	70

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми и задней стенками из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8482-1, 8483-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузоподъемность полки составляет 500 кг. Полка изготовлена из высокопрочного прессованного дерева, поверхность которого покрыта под декор дуба. Боковые стенки из проволочной сетки с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса с размерами 200 x 50 мм, покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Боковые и задняя стенки выполнены в проволочном исполнении с размерами ячейки 100 x 100 мм и с толщиной проволоки 5 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8482-1	500	270	1000 x 700	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	48,6
8483-1	500	270	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	55

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми, задними стенками и створками дверей из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8482-3, 8483-3



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузоподъемность полки составляет 500 кг. Полка изготовлена из высокопрочного прессованного дерева, поверхность которого покрыта под декор дуба. Боковые и задняя стенки, а так же створки дверей из проволоочной сетки с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса с размерами 200 x 50 мм, покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Двухстворочная дверь с передней стороны. С ригельным замком. С проушинами для навесного замка.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя –

10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8482-3	500	270	1000 x 700	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	60,8
8483-3	500	270	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	68,5

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми и задней стенками из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 8582-1, 8583-1



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузоподъемность полки составляет 500 кг. Полка изготовлена из высокопрочного прессованного дерева, поверхность которого покрыта под декор дуба. Боковые и задняя стенки из проволочной сетки с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса с размерами 200 x 50 мм, покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Боковые и задняя стенки выполнены в проволочном исполнении с размерами ячейки 100 x 100 мм и с толщиной проволоки 5 мм. Полезная высота тележки 1530 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8582-1	500	270	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	52,1
8583-1	500	270	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	58

Стальная тележка с деревянной полкой, с боковыми, задними стенками и створками дверей из сетки, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 500 кг
Артикульный № 8582-3, 8583-3



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузоподъемность полки составляет 500 кг. Полка изготовлена из высокопрочного прессованного дерева, поверхность которого покрыта под декор дуба. Боковые и задняя стенки, а так же створки дверей из проволоочной сетки с размерами ячейки 100 x 100 мм и толщиной проволоки 5 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса с размерами 200 x 50 мм, покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Двух створочная дверь с передней стороны. С ригельным замком. С проушинами для навесного замка. Боковые, задняя стенка и створки дверей выполнены в проволоочном исполнении с размерами ячейки 100 x 100 мм и с толщиной проволоки 5 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
8582-3	500	270	1000 x 700	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	66
8583-3	500	270	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диаметр 200 ширина 50 мм	73,5

Стальная тележка с 3-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4295 и 4296



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте с шагом 120 мм и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 120 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 120 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4295	400	270	1250 x 610	1560	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	68
4296	400	270	1650 x 610	1560	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	79

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4255 и 4256



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 3-мя регулируемыми по высоте с шагом 120 мм и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 120 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 120 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4255	400	270	1250 x 610	1560	Из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	88
4256	400	270	1650 x 610	1560	Из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	105

Стальная тележка с 4-мя деревянными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4395 и 4396



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С двумя жестко закрепленными и 2-мя регулируемыми по высоте с шагом 120 мм и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 120 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 120 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4395	400	270	1250 x 610	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	82
4396	400	270	1650 x 610	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	96

Стальная тележка с 4-мя стальными проволочными полками, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4495 и 4496



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С двумя жестко закрепленными и 2-мя регулируемыми по высоте с шагом 120 мм и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 15 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 120 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 120 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4495	400	270	1250 x 610	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	73
4496	400	270	1650 x 610	1800	Из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	87

Могут быть поставлены наклоняемые полки из прессованного высококачественного дерева, покрытого под цвет дуба.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E4495ET	1250 x 610
E4496ET	1650 x 610

Стальная 2-х полочная тележка средней грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 400 кг

Артикульный № 28000 и 28020



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами и сваркой. Боковая конструкция с прикрепленной к ней крепежом толкательной ручкой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 120 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
28000	300	230, 735	1000 x 500	1140	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	33
28020	300	230, 735	1200 x 600	1140	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	43

Стальная 2-х полочная тележка средней грузоподъемности, с 2-х ступенчатой лестницей и толкательными ручками сбоку
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2105



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами и сваркой. Боковая конструкция с прикрепленной к ней крепежом толкательной ручкой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба, уложены в уголки рамы с рантом высотой 12 мм. Грузоподъемность каждой из полок составляет 80 кг. На передней стороне тележки смонтирована 2-х ступенчатая лестница, ступени которой покрыты также панелями из высококачественного прессованного дерева под декор дуба. В ненагруженном состоянии лестница автоматически приподнимается и не создает сложностей при перемещении тележки. В нагруженном состоянии лестница прочно стоит на полу и тем самым сразу же блокирует колеса от вращения. Специальная защелка, удерживающая лестницу в открытом (закрытом) положении. Высота лестницы со ступенями составляет 415 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2105	250	190, 820	1000 x 600	1135	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	47

Стальная 3-х полочная тележка средней грузоподъемности, с 3-х ступенчатой лестницей и толкательными ручками сбоку
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2106



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами и сваркой. Боковая конструкция с прикрепленной к ней крепежом толкательной ручкой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба, уложены в уголки рамы с рантом высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет 80 кг. На передней стороне тележки смонтирована 3-х ступенчатая лестница, ступени которой покрыты также панелями из высококачественного прессованного дерева под декор дуба. В ненагруженном состоянии лестница автоматически приподнимается и не создает сложностей при перемещении тележки. В нагруженном состоянии лестница прочно стоит на полу и тем самым сразу же блокирует колеса от вращения. Специальная защелка, удерживающая лестницу в открытом (закрытом) положении. Высота лестницы со ступенями составляет 515 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2106	250	190, 510, 820	1000 x 600	1135	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	59

Стальная 3-х полочная тележка средней грузоподъемности, с 4-х ступенчатой лестницей и толкательными ручками сбоку
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2107



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами и сваркой. Боковая конструкция с прикрепленной к ней крепежом толкательной ручкой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба, уложены в уголки рамы с рантом высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет 80 кг. На передней стороне тележки смонтирована 4-х ступенчатая лестница, ступени которой покрыты также панелями из высококачественного прессованного дерева под декор дуба. В ненагруженном состоянии лестница автоматически приподнимается и не создает сложностей при перемещении тележки. В нагруженном состоянии лестница прочно стоит на полу и тем самым сразу же блокирует колеса от вращения. Специальная защелка, удерживающая лестницу в открытом (закрытом) положении. Высота лестницы со ступенями составляет 935 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2107	250	240, 860, 1480	1000 x 600	1900	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	73

Стальная 4-х полочная тележка средней грузоподъемности, с 4-х ступенчатой лестницей и толкательными ручками сбоку
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2108



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами и сваркой. Боковая конструкция с прикрепленной к ней крепежом толкательной ручкой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба, уложены в уголки рамы с рантом высотой 12 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет 80 кг. На передней стороне тележки смонтирована 4-х ступенчатая лестница, ступени которой покрыты также панелями из высококачественного прессованного дерева под декор дуба. В ненагруженном состоянии лестница автоматически приподнимается и не создает сложностей при перемещении тележки. В нагруженном состоянии лестница прочно стоит на полу и тем самым сразу же блокирует колеса от вращения. Специальная защелка, удерживающая лестницу в открытом (закрытом) положении. Высота лестницы со ступенями составляет 935 мм. 2 поворотных и 2 не поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2108	250	240, 715, 1190, 1665	1000 x 600	1900	Из целиковой резины с размерами 125 x 38 мм	86

Офисные тележки в деталях

Программа специально разработанных тележек для использования в бюро – с высочайшим уровнем дизайна и качества.

Перечень предлагаемых нами тележек этого типа есть лучшее из всего значительного.

Самое широкое применение этих тележек нашло: в бюро, презентативных помещениях, в кабинетах на работе и дома, залах заседаний, библиотеках, гостиницах и еще много там, где любят эстетическую красоту, функциональность и удобство в работе.

Наши тележки это:

- Шлифованная поверхность конструкций изготовленных из стальных труб и профилированных деталей,
- Винтовая конструкция – большинство используемых деталей закреплены между собой винтами,
- Высококачественное порошковое покрытие, рассчитанное на многолетнюю эксплуатацию тележек,
- Цвет поставляемых тележек по выбору: или светло серый или серебристый металлик,
- Грузовая платформа и стенки изготовлены из высококачественного дерева,
- Поверхность платформы и стенок покрыты пластмассовыми пластинами светло серого цвета или под декор бука,
- Великолепные характеристики по бегу из-за установленных на них высококачественных управляемых и не управляемых колесах,
- Два управляемых колеса имеют специальную систему торможения,
- Поставка в разобранном виде в картонной коробке,
- Легкая самостоятельная сборка.



Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 4870



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 810 мм, а ширина 385 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя –

10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4870	150	260, 620, 980	720 x 350	1100	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	22

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с задней стенкой и 2-мя толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 150 кг
Артикульный № 4871



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 810 мм, а ширина 385 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4871	150	260, 620, 980	720 x 350	1100	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	25

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с разделителем между полками и 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 4872



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 810 мм, а ширина 385 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4872	150	260, 620, 980	720 x 350	1100	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	23

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с задней стенкой, с разделителем между полками и 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 4873



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 810 мм, а ширина 385 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты плат формы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4873	150	260, 620, 980	720 x 350	1100	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	26

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с 2-мя разделителями между полками и 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 4877



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 810 мм, а ширина 385 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4877	150	260, 620, 980	1080 x 350	1100	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	29

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с задней стенкой и 2-мя разделителями между полками и 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 4878



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 810 мм, а ширина 385 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4878	150	260, 620, 980	1080 x 350	1100	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	34

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с задней стенкой и 2-мя толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 150 кг
Артикульный № 4891



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Платформы и стенки наклоняемы на 27 мм назад таким образом, что при наклоне задняя стенка по отношению к полке все равно имеет прямой угол. Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 855 мм, а ширина 400 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4891	150	260, 606, 966	770 x 350	1218	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	31

Офисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с задней стенкой, с 2-мя разделителями между полки и 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 4895



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы и стенки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и окрашены в светло серый цвет, Платформы и стенки наклоняемы на 27 мм назад таким образом, что при наклоне задняя стенка по отношению к полке все равно имеет прямой угол. Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 855 мм, а ширина 400 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4895	150	246, 606, 966	770 x 320	1218	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	37

Сервисная 2-х полочная тележка малой грузоподъемности, с 2-мя снимаемыми разносами и с 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 60 кг

Артикульный № 5032



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки белого-алюминиевого цвета в соответствии RAL 9006 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Заменяемые, удобные для ухода снимаемые разносы с рантом изготовлены из высокопрочного прессованного ламината с противоскользящим покрытием покрыты в цвет серого гранита, Грузоподъемность каждой из полок составляет 30 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 610 мм, а ширина 430 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5032	60	206, 730	610 x 430	940	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	14

Сервисная 2-х полочная тележка малой грузоподъемности, с 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 100 кг

Артикульный № 5042



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бело-алюминиевого цвета в соответствии RAL 9006 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Жестко закрепленные полки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и покрыты меламиновым покрытием в светло антрацитовый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. Длинные стоны с размерами 665 мм с рантом высотой 3 мм. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 665 мм, а ширина 450 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5042	100	205, 730	665 x 450	940	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	17

Сервисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с 2-мя толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 150 кг
Артикульный № 5043



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бело-алюминиевого цвета в соответствии RAL 9006 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Жестко закрепленные полки изготовлены из высокопрочного прессованного дерева и покрыты меламиновым покрытием в светло антрацитовый цвет, Грузоподъемность каждой из полок составляет 50 кг. Длинные стоны с размерами 665 мм с рантом высотой 3 мм. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 665 мм, а ширина 450 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5043	150	205, 555, 900	665 x 450	1105	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	22

Сервисная 3-х полочная тележка малой грузоподъемности, с 3-мя снимаемыми разносами и с 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 5033



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой крепежными материалами. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бело-алюминиевого цвета в соответствии RAL 9006 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Заменяемые, удобные для ухода снимаемые разносы с рантом изготовлены из высокопрочного прессованного ламината с противоскользящим покрытием покрыты в цвет серого гранита, Грузоподъемность каждой из полок составляет 30 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала TPE. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 610 мм, а ширина 430 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5033	90	205, 555, 900	610 x 430	1105	Из TPE с размерами 125 x 32 мм	17

Сервисная 2-х полочная тележка из хром-никелевой полированной стали со средней грузоподъемностью, с 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 120 кг

Артикульный № 5001, 5011, 5017



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из хром-никелевой стали с глубоко посаженными платформами из хромовой полированной стали с опоясывающим рантом - соединенных между собой крепежными материалами. На углах платформ специальные предохранительные уголки. Ролики из нержавеющей стали в соответствии европейских норм 18867 часть 8. Грузоподъемность каждой из полок составляет 80 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала ТРЕ. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 610 мм, а ширина 430 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5001	120	230, 850	800 x 500	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	15
5011	120	230, 850	1000 x 500	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	16
5017	120	230, 850	1000 x 600	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	17

Сервисная 2-х полочная тележка из хром-никелевой полированной стали смалой и средней грузоподъемностью, с 2-мя толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 120 кг
Артикульный № 5036, 5038



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из хром-никелевой стали с глубоко посаженными платформами из хромовой полированной стали с опоясывающим рантом - соединенных между собой крепежными материалами. На углах платформ специальные предохранительные уголки. Ролики из нержавеющей стали в соответствии европейских норм 18867 часть 8. Грузоподъемность каждой из полок составляет 80 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала ТРЕ. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 610 мм, а ширина 430 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5036	120	230, 850	630 x 400	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	12
5038	150	230, 540, 850	630 x 400	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	14,5

Сервисная 3-х полочная тележка из хром-никелевой полированной стали средней грузоподъемности, с 2-мя толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 5005, 5013, 5019



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из хром-никелевой стали с глубоко посаженными платформами из хромовой полированной стали с опоясывающим рантом - соединенных между собой крепежными материалами. На углах платформ специальные предохранительные уголки. Ролики из нержавеющей стали в соответствии европейских норм 18867 часть 8. Грузоподъемность каждой из полок составляет 80 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из высокоэластичного термопластичного материала ТРЕ. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и сборка ее не представляет проблем даже самым не искушенным людям. Общая длина тележки составляет 610 мм, а ширина 430 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5005	150	300, 575, 850	800 x 500	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	17
5013	150	300, 575, 850	1000 x 500	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	19
5019	150	300, 575, 850	1000 x 600	950	Из ТРЕ с размерами 125 x 32 мм	22

Ручная стальная стойка для мусора
грузоподъемностью до 000 кг
Артикульный № 1385



Эта стойка предназначена для бытового и офисного мусора. Сварная стальная конструкция из труб. Высококачественное, порошковое покрытие светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Крышка и клеммное кольцо, удерживающее мусорный мешок, из пластмассы (ПВХ). Диаметр приемного отверстия 340 мм. Стойка предназначена для использования целлофановых и иных пакетов объемом 120 литров. 4 опорные ножки.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота стойки (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес стойки
1385	000	960	500	000	5

Ручная стальная стойка на 2-х колесах для мусора
грузоподъемностью до 000 кг
Артикульный № 1386



Эта стойка предназначена для бытового и офисного мусора. Сварная стальная конструкция из труб. Высококачественное, порошковое покрытие светло серого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Крышка и клеммное кольцо, удерживающее мусорный мешок, из пластмассы (ПВХ). Диаметр приемного отверстия 340 мм. Стойка предназначена для использования целлофановых и иных пакетов объемом 120 литров. 2 опорные ножки и 2 колеса из целиковой резины.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота стойки (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес стойки
1386	000	960	500	Из целиковой резины светло серого цвета с диаметром 150 мм	9

Ручной мебельный ролик, с грузовой платформой
 грузоподъемностью от 350 до 500 кг Артикульный № 2350, 2352



Ролик с деревянной платформой из высококачественного прессованного дерева с противоскользящим покрытием предназначен для транспортировки мебели. Простая и надежная конструкция. Надежное положение груза даже в движении тележки. Четыре управляемых колеса из полиамида с параметрами 100 x 30 мм. При перемещении почти не создают никаких звуков. Ролики поставляются по одной паре в одной упаковке. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал колес	Собственный вес стойки
2350	350	600 - 300	Полиамид	4,5
2352	500	600 - 350	Полиамид	5,5

Ручной мебельный ролик, с грузовой платформой
 грузоподъемностью от 250 до 300 кг Артикульный № 2351, 2353



Ролик с деревянной платформой из высококачественного прессованного дерева с противоскользящим покрытием предназначен для транспортировки мебели. Простая и надежная конструкция. Надежное положение груза даже в движении тележки. Четыре управляемых колеса из полиуретановой резины с параметрами 100 x 38 мм. При перемещении почти не создают никаких звуков. Ролики поставляются по одной паре в одной упаковке. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал колес	Собственный вес стойки
2351	250	600 - 300	Целиковая резина	5
2353	300	600 - 350	Целиковая резина	6

Ручной мебельный ролик, с грузовой платформой **грузоподъемностью до 500 кг Артикульный № 2358**



Ролик с деревянной платформой из высококачественного прессованного дерева с противоскользящим покрытием предназначен для транспортировки мебели. Простая и надежная конструкция. Надежное положение груза даже в движении тележки. Четыре управляемых колеса светло голубого цвета (самобегущие) из целиковой резины с параметрами 125 x 38 мм. При перемещении почти не создают никаких звуков. Ролики поставляются по одной паре в одной упаковке. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал колес	Собственный вес стойки
2358	500	800 - 600	Целиковая резина	10

Ручной мебельный ролик, с грузовой платформой **грузоподъемностью до 600 кг Артикульный № 2359**



Ролик с деревянной платформой из высококачественного прессованного дерева с противоскользящим покрытием предназначен для транспортировки мебели. Простая и надежная конструкция. Надежное положение груза даже в движении тележки. Четыре управляемых колеса светло голубого цвета (самобегущие) из очень прочного полиамида с параметрами 125 x 40 мм. При перемещении почти не создают никаких звуков. Ролики поставляются по одной паре в одной упаковке. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал колес	Собственный вес стойки
2359	600	800 - 600	Из прочного полиамида	10

Двух колесный ручной мебельный ролик, с грузовой платформой и с функцией подъема

грузоподъемностью до 600 кг

Артикульный № 6980



Подъемный мебельный ролик с ручным винтовым устройством для подъема и надежной транспортировки шкафов (мебели) силами одного человека. Конструкция ролика изготовлена из стальных труб и профилированных деталей, закрепленных между собой частично сваркой и частично крепежом. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Подъемный механизм с ручным приводом находится в целях его защиты в стальном корпусе. Регулируемая грузовая площадка покрыта специальным противоскользящим и не царапающим мебель покрытие (типа войлока). 2 управляемых колеса из эластичной целиковой резины с параметрами 150 x 50 мм. При движении даже по качественным полам колеса не оставляют следов. Колеса самобегающие. Оси колес вращаются на шариковых подшипниках. 1 крепежный пояс длиной 5 м. Поставка ролика производится парами. Высота подъема загруженного на ролик шкафа (мебели) 300 мм. Ролик с деревянной платформой из высококачественного прессованного дерева с противоскользящим покрытием предназначен для транспортировки мебели. Простая и надежная конструкция. Надежное положение груза даже в движении тележки. Четыре управляемых колеса светло голубого цвета (самобегающие) из очень прочного полиамида с параметрами 125 x 40 мм. При перемещении почти не создают никаких звуков. Ролики поставляются по одной паре в одной упаковке. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал колес	Собственный вес стойки
6980	600	300 - 110	Из эластичной целиковой резины	45



Подъемный колесный ручной мебельный ролик
 грузоподъемностью до 1000 кг / парой Артикул № 6971



Подъемный ролик для транспортировки тяжелой мебели или аналогичных предметов, как например сейфы. Конструкция из стального листа, желто пассивирована или оцинкована. Прижимная платформа ролика покрыта резиной. Колеса из полиуретана. Применение: ролик подвести к краю мебели. Вставить его под шкаф (сейф) и при помощи стальной рукоятки приподнять. Подобная процедура выполняется или отдельно с каждой стороны или вместе. И груз готов к движению. Поставка: 2 подъемных ролика и 1 подъемная штанга. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Материал колес	Собственный вес стойки
6971	1000/парой	Из полиуретана	10

Ручные мебельные ролики «уголки»

грузоподъемностью до 1000 кг / парой Артикул № 6977



Угловой ролик с 3-мя колесами из эластичной резины с размерами 50 x 20 мм расположенными по углам предназначен для транспортировки мебели и подобных предметов ящичной формы. Низкая высота ролика для погрузки. Корпус изготовлен из листовой стали. Сварная конструкция. Надежное транспортирование. Поставка: 1 комплект = 4 штуки роликов в пластмассовом ящике. Сигнально красного цвета. Платформа с противоскользящим покрытием. Рекомендован для совместного использования с роликами 6971.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Материал колес	Собственный вес стойки
6977	150 / 1 штука	Из эластичной резины	8



Открытая шкафная 5-ти полочная тележка широкого использования, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 750 кг

Артикульный № 3392 и 3393



Полностью сварная конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий. С толкательной ручкой сбоку. Все стенки и крыша тележки изготовлены из сетки с размерами ячейки 40 x 40 мм с толщиной проволоки 4 мм. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность покрыта в декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных легко бегущих колеса из целиковой эластичной резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное –

многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
3392	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1000 x 680	1790	Из эластичной целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	133
3393	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1200 x 780	1790	Из эластичной целиковой резины с размерами 200 x 50 мм	151

Полки для шкафных тележек

Полки изготавливаются из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность полок покрыта краской под декор дуба.

1325	1000 мм x 680 мм
1326	1200 мм – 780 мм

Закрытая шкафная 5-ти полочная тележка широкого использования, с двухстворочной дверью, штанговым запором, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 750 кг

Артикульный № 4392 и 4393



Полностью сварная конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий. С толкательной ручкой сбоку. Все стенки, крыша и створки дверей тележки изготовлены из сетки с размерами ячейки 40 x 40 мм с толщиной проволоки 4 мм. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность покрыта в декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных легко бегущих колеса из цельковой эластичной резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4392	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1000 x 680	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	154
4393	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1200 x 780	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	176

Полки для шкафных тележек

Полки изготавливаются из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность полок покрыта краской под декор дуба.

1325	1000 мм x 680 мм
1326	1200 мм – 780 мм

Закрытая шкафная 5-ти полочная тележка широкого использования, с двухстворочной дверью, с ригельным запором, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 750 кг

Артикул № 5392 и 5393



Полностью сварная конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий. С толкательной ручкой сбоку. Все стенки, крыша и створки дверей тележки изготовлены из сетки с размерами ячейки 40 x 40 мм с толщиной проволоки 4 мм. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность покрыта в декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных легко бегущих колеса из цельковой эластичной резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5392	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1000 x 680	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	147
5393	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1200 x 780	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	178

Полки для шкафных тележек

Полки изготавливаются из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность полок покрыта краской под декор дуба.

1325	1000 мм x 680 мм
1326	1200 мм – 780 мм

Закрытая стальным оцинкованным листом шкафная 5-ти полочная тележка широкого использования, с двухстворочной дверью, с ригельным запором, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 750 кг

Артикульный № 5492 и 5493



Полностью сварная конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий. С толкательной ручкой сбоку. Все стенки, крыша и створки дверей тележки изготовлены из стального оцинкованного листа толщиной 1 мм. На двери запорный рычаг и встроенный цилиндрический замок. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность покрыта в декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных легко бегущих колеса из цельковой эластичной резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых

колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5492	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1000 x 680	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	162
5493	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1200 x 780	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	199

Полки для шкафных тележек

Полки изготавливаются из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность полок покрыта краской под декор дуба.

1325	1000 мм x 680 мм
1326	1200 мм – 780 мм

Закрытая стальным оцинкованным листом шкафная 5-ти полочная тележка широкого использования, с двухстворочной дверью, с ригельным запором, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 750 кг
Артикульный № 5592 и 5593



Полностью сварная конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий. С толкательной ручкой сбоку. Все стенки, крыша и створки дверей тележки изготовлены из стального оцинкованного листа толщиной 1,5 мм. На двери запорный рычаг и встроенный цилиндрический замок. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность покрыта в декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных легко бегущих колеса из цельковой эластичной резины. Оси колес вращаются на

роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5592	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1000 x 680	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	141
5593	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1200 x 780	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	173

Полки для шкафных тележек

Полки изготавливаются из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность полок покрыта краской под декор дуба.

1325	1000 мм x 680 мм
1326	1200 мм – 780 мм

Закрытая стальным оцинкованным листом шкафная 5-ти полочная тележка широкого использования, с жалюзийной дверью с запором, большой грузоподъемности, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 750 кг

Артикульный № 5692 и 5693



Полностью сварная конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий. С толкательной ручкой сбоку. Все стенки и крыша тележки изготовлены из стального оцинкованного листа толщиной 1,5 мм. Вместо двухстворочной двери установлены жалюзи имеющие запор и цилиндрический замок. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность покрыта в декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 90 кг. 2 поворотных и 2 не поворотных легко бегущих колеса из цельковой эластичной резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
5692	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1000 x 680	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	140
5693	750	285, 575, 875, 1175, 1475	1200 x 780	1790	Из эластичной цельковой резины с размерами 200 x 50 мм	172

Полки для шкафных тележек

Полки изготавливаются из высокопрочного и очень мало сгибаемого сэндвича. Поверхность полок покрыта краской под декор дуба.

1325	1000 мм x 680 мм
1326	1200 мм – 780 мм

Ящичная 3-х полочная тележка широкого использования, средней грузоподъемности, с ящиками
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2382



Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 2 свободно лежащие полки, которые могут быть переставлены по высоте с шагом 50 мм. Каждая из регулируемых полок может быть наклонена на угол от 15 до 30 градусов. Грузоподъемность верхней и средней полок составляет 60 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из цельковой резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Все полки снабжаются 3-мя ящиками с размерами 600 x 400 x 145 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2382	250	270, 570, 870	410 x 610	1100	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	32

Ящичная 3-х полочная тележка широкого использования, средней грузоподъемности, с ящиками
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 1392



Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 2 свободно лежащие полки, которые могут быть переставлены по высоте с шагом 150 мм. Каждая из регулируемых полок может быть наклонена на угол от 15 до 30 градусов. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из цельковой резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Все полки снабжаются 6-ю ящиками с размерами 600 x 400 x 145 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2392	250	270, 570, 870	825 x 610	1100	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	53

Ящичная 5-ти полочная тележка широкого использования, средней грузоподъемности, с ящиками
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 1398



Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки, которые могут быть переставлены по высоте с шагом 150 мм. Каждая из регулируемых полок может быть наклонена на угол от 15 до 30 градусов. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из цельковой резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Все полки снабжаются 15-ю ящиками – 3 шт с размерами 600 x 400 x 145 мм, 6 шт с размерами 600 x 400 x 170 и 6 шт с размерами 600 x 400 x 220. .

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1398	250	300, 600, 900, 1200, 1500	1250 x 610	1725	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	94

Ящичная 5-ти полочная тележка широкого использования, средней грузоподъемности, с ящиками
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 1399



Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей и профилированных изделий закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Одна жестко закрепленная и 4 свободно лежащие полки, которые могут быть переставлены по высоте с шагом 150 мм. Каждая из регулируемых полок может быть наклонена на угол от 15 до 30 градусов. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных легко бегущих колеса из целиковой резины. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Все полки снабжаются 15-ю ящиками с размерами 600 x 400 x 145 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1399	250	300, 600, 900, 1200, 1500	1250 x 610	1725	Из целиковой резины с размерами 160 x 40 мм	86

Наш девиз:

**Мы предлагаем товар всем,
но продаем его только тем,
кто хочет создать себе имя
и заработать капитал!**

Кто: ООО Метка
Адрес: г. Москва
Телефон: 8-926-819-18-20
E-mail: metka1957@mail.ru

