




КАТАЛОГ – ЧАСТЬ III

**Мы работаем,
для того, чтобы
Вы работали меньше...**

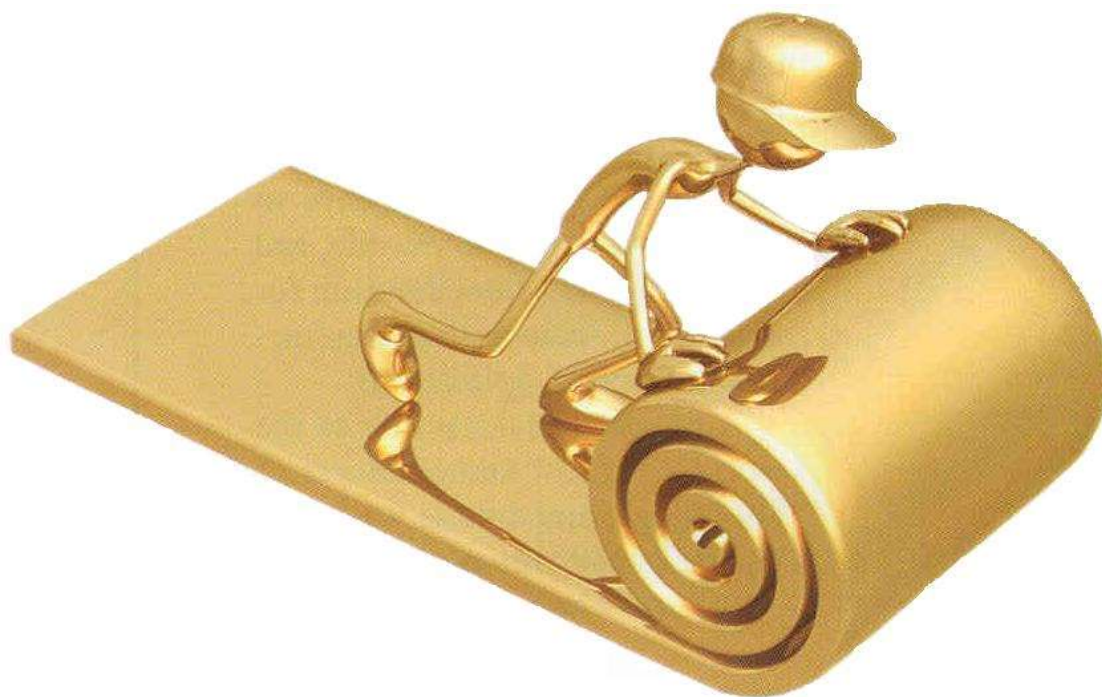

Стальная тележка с 3-мя деревянными полками, средней грузоподъемности, с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2381



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой и частично крепежом. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 10 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 50 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2381	250	270, 570, 870	410 x 610	1100	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	35

Стальная тележка с открытой рамой под 3 деревянные полки, средней грузоподъемности, с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2380



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой и частично крепежом. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 10 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 50 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2380	250	270, 570, 870	410 x 610	1100	Из цельковой резины с размерами 125 x 38 мм	27

Стальная тележка с 3-мя деревянными полками, средней грузоподъемности, с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2391



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой и частично крепежом. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 10 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 50 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2391	250	270, 570, 870	825 x 610	1100	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	48

Стальная тележка с открытой рамой под 3 деревянные полки, средней грузоподъемности, с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2390



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой и частично крепежом. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 10 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 50 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2390	250	270, 570, 870	825 x 610	1100	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	33

Стальная тележка с открытой рамой под 5 деревянных полок, средней грузоподъемности, с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 1383



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой и частично крепежом. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 10 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 150 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1383	250	300, 600, 900, 1200, 1500	1250 x 610	1725	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	59

Стальная тележка с 5-ю деревянными полками, средней грузоподъемности, с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 1384



Ящичная система. Конструкция тележки изготовлена из стальных деталей соединенных между собой сваркой и частично крепежом. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. С одной жестко закрепленной и 2-мя регулируемыми по высоте и наклоняемыми полками, укладываемыми в уголковую раму с высотой бокового ранта 10 мм. Высота каждой полки регулируется с расстоянием 150 мм. Наклон полок так же регулируем от 15 до 30 градусов. Две толкательные ручки. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Грузоподъемность каждой из полок составляет 60 кг. 4 поворотных колеса покрытых эластичной резиной. Оси колес вращаются на роликовых подшипниках. Тормоза только на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек».

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1384	250	300, 600, 900, 1200, 1500	1250 x 610	1725	Из цельковой резины с размерами 160 x 40 мм	95

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными платформами и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 200 кг

Артикульный № 32901



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых цеаиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Общая длина тележки 820 мм, а ширина 450 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок 50 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32901	200	215, 675, 1150	600 x 400	1150	Из цеаиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	31

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка с открытой рамой со средней грузоподъемностью и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 200 кг
Артикульный № 32900



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых цеаиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Общая длина тележки 820 мм, а ширина 450 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок 50 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32900	200	215, 675, 1150	600 x 400	1150	Из цеаиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	22

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка с открытой рамой и 3-мя ящиками, со средней грузоподъемностью и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 200 кг

Артикульный № 32902



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых цеаиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Общая длина тележки 820 мм, а ширина 450 мм. С 3-мя пластмассовыми ящиками. Один из них с размерами 600 x 400 x 145 мм и 2 ящика с размерами 600 x 400 x 220 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок 50 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32902	200	215, 675, 1150	600 x 400	1150	Из цеаиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	28

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с деревянными наклоняемыми платформами и с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 200 кг
Артикульный № 32911



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформы изготовлены из высокопрочного прессованного дерева под декор дуба. Верхняя и средняя полки наклоняемы на углы от 15 до 30 градусов. Положение полок фиксируется специальными фиксаторами. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых цегиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Общая длина тележки 820 мм, а ширина 450 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок 50 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32911	200	215, 675, 1150	600 x 400	1150	Из цегиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	33

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с открытой рамой, с 2-мя наклоняемыми полками и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 200 кг

Артикульный № 32910



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Верхняя и средняя полки наклоняемы на углы от 15 до 30 градусов. Положение полок фиксируется специальными фиксаторами. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых цеаиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Общая длина тележки 820 мм, а ширина 450 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок 50 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32910	200	215, 675, 1150	600 x 400	1150	Из цеаиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	24

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью с открытой рамой, с 2-мя наклоняемыми полками с ящиками и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 200 кг

Артикул № 32912



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Верхняя и средняя полки наклоняемы на углы от 15 до 30 градусов. Положение полок фиксируется специальными фиксаторами. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых цешиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Общая длина тележки 820 мм, а ширина 450 мм. С 3-мя пластмассовыми ящиками. Один из них с размерами 600 x 400 x 145 мм и 2 ящика с размерами 600 x 400 x 220 мм. Грузоподъемность верхней и средней полок 50 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32912	200	215, 675, 1150	600 x 400	1150	Из цешиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	30

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка с 4-мя ящиками, со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 32991



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 пластмассовых ящика с размерами (длина x ширину x высоту) 500/450 x 310 x 200 мм. 4 управляемых колеса покрытых целиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32991	250	285, 540, 795, 1050	320 x 470	1150	Из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	29

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка с 8-ю ящиками, со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 32931



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 пластмассовых ящика с размерами (длина x ширину x высоту) 500/450 x 310 x 200 мм. 4 управляемых колеса покрытых цешиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32931	250	285, 540, 795, 1050	630 x 470	1150	Из цешиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	43

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка с 12-ю ящиками, со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 32941



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 пластмассовых ящика с размерами (длина x ширину x высоту) 500/450 x 310 x 200 мм. 4 управляемых колеса покрытых целиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32941	250	285, 540, 795, 1050	940 x 470	1150	Из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	58

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка с 16-ю ящиками, со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикул № 32951



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 пластмассовых ящика с размерами (длина x ширину x высоту) 500/450 x 310 x 200 мм. 4 управляемых колеса покрытых цешиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32951	250	285, 540, 795, 1050	1250 x 470	1150	Из цешиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	71

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка с 16-ю ящиками, со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 250 кг

Артикул № 2882



Немецкий патент - 10 2005 062 391. Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. Полки регулируются с шагом 100 мм. Грузоподъемность полок 60 кг. Полки наклоняемы под углом от 0 до 30 градусов. Закрепление положения полок производится специальными удобными ручными зажимами. 12 пластмассовых ящиков с размерами (длина x ширину x высоту) 230/220 x 147 x 132 мм и 4 ящика с размерами 350/300 x 210 x 145 мм. 4 управляемых колеса покрытых цешиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2882	250	370, 670, 970	900 x 315	1205	Из цешиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	40

Монтажная, двухсторонняя, стальная 4-х полочная тележка с 52-мя ящиками, с высокой грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 300 кг

Артикул № 2892



Немецкий патент - 10 2005 062 391. Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. Полки регулируются с шагом 100 мм. Грузоподъемность полок 60 кг. Полки наклоняемы под углом от 0 до 30 градусов. Закрепление положения полок производится специальными удобными ручными зажимами. 16 пластмассовых ящиков с размерами (длина x ширину x высоту) 230/200 x 147 x 132 мм, 24 ящика с размерами 350/300 x 210 x 145 мм, 12 ящиков с размерами 350/300 x 210 x 200 мм. 4 управляемых колеса покрытых цельковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2892	300	370, 670, 970, 1270	1280 x 2 x 315	1530	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	123

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 32920



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 пластмассовых ящика с размерами (длина x ширину x высоту) 500/450 x 310 x 200 мм. 4 управляемых колеса покрытых цешиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32920	250	285, 540, 795, 1050	320 x 470	1150	Из цешиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	24

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 32930



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 управляемых колеса покрытых целиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей. Грузоподъемность полок 60 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32930	250	285, 540, 795, 1050	630 x 470	1150	Из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	38

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 32940



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 управляемых колеса покрытых целиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей. Грузоподъемность полок 60 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32940	250	285, 540, 795, 1050	940 x 470	1150	Из целиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	42

Монтажная, стальная 4-х полочная тележка со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 32950



Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. 4 управляемых колеса покрытых цешиковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей. Грузоподъемность полок 60 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
32950	250	285, 540, 795, 1050	1250 x 470	1150	Из цешиковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	50

Монтажная, стальная 3-х полочная тележка со средней грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 2881



Немецкий патент - 10 2005 062 391. Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм регулируются по высоте с шагом 100 мм и с функцией наклона от нуля до 30 градусов изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. Надежное крепление наклоненных полок производится при помощи специальных ручных зажимов. Грузоподъемность каждой полки 60 кг. 4 управляемых колеса покрытых цельковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей. Грузоподъемность полок 60 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2881	250	370, 670, 970	900 x 315	1205	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	33

Двухсторонняя монтажная, стальная 4-х полочная тележка с большой грузоподъемностью и с толкательными ручками сверху

грузоподъемность до 300 кг

Артикул № 2891



Немецкий патент - 10 2005 062 391. Монтажная тележка широкого применения. Конструкция тележки изготовлена из стальных труб и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки и частично при помощи винтов. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Полки с боковым рантом 12 мм регулируются по высоте с шагом 100 мм и с функцией наклона от нуля до 35 градусов изготовлены из высококачественного прессованного дерева покрытых краской под декор дуба. Надежное крепление наклоненных полок производится при помощи специальных ручных зажимов. Грузоподъемность каждой полки 60 кг. 4 управляемых колеса покрытых цельковой резиной с размерами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и ее самостоятельная сборка не представляет никаких затруднений даже среди самых неискушенных людей. Грузоподъемность полок 60 кг.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя

– **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2891	300	370, 670, 970, 1270	1280 x 2 x 315	1530	Из цельковой резины диаметр 125 мм ширина 38 мм	96

Супер-Мульти-Варио тележки в деталях

Грузоподъемность тележек до 1200 кг.

- Надежность, проверенная в соответствии строгих европейских норм безопасности
- Приятная глазу рамная конструкция, изготовленная из литого материала с закругленными углами
- Высококачественное порошковое покрытие, рассчитанное на многолетнюю эксплуатацию
- Грузовая платформа покрыта специальной противоскользящей пластиной с водоотталкивающими свойствами
- Качественно изготовленные управляемые и не управляемые колеса из эластичной резины (и не только) на алюминиевых дисках и высококачественных шарикоподшипниках на осях колес
- Управляемые колеса обеспечены эффективными системами торможения
- Высокая эластичность хода тележки
- Мультифункциональная ящичная конструкция тележки, изготовленная по германскому патенту.



Базисный ролик высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 12592, 12593, 12595, 12596



Ролик предназначен для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция ролика изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Ролик очень маневрен, легок в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12592	1200	1000 x 700	280	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	38
12593	1200	1200 x 800	280	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	42
12595	1200	1600 x 800	280	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	56
12596	1200	2000 x 800	280	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	86



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике.
Комфортабельность в управлении.
Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком **TOTALSTOP**.

Тележка высокой грузоподъемности с вертикальными стойками

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 12582, 12583, 12585, 12586



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». 4 вертикальные ограничительные стойки закрепляются при помощи винтов. Полезная длина тележки 600 мм. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12582	1200	280	1000 x 700	880	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	42
12583	1200	280	1200 x 800	880	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	46
12585	1200	280	1600 x 800	880	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	60
12586	1200	280	2000 x 800	880	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	90



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предположений к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Платформенная тележка высокой грузоподъемности с толкательной ручкой

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 12502, 12503, 12505, 12506



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Полезная длина тележки 600 мм. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12502	1200	280	1000 x 700	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	42
12503	1200	280	1200 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	47
12505	1200	280	1600 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	60
12506	1200	280	2000 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	87



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение**



цены производится на все тележки, отмеченные значком **TOTALSTOP**.

Платформенная тележка высокой грузоподъемности с торцевой стенкой и толкательной ручкой

грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 12512, 12513, 12515, 12516



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высота боковой стенки 500 мм также с противоскользящим покрытием. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12512	1200	280	1000 x 700	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	45
12513	1200	280	1200 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	52
12515	1200	280	1600 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	64
12516	1200	280	2000 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	96



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены**



производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Платформенная тележка высокой грузоподъемности с 2-мя торцовыми стенками и толкательной ручкой

грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 12522, 12523, 12525, 12526



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высота боковых стенок 500 мм также с противоскользящим покрытием. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12522	1200	280	1000 x 700	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	51
12523	1200	280	1200 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	57
12525	1200	280	1600 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	73
12526	1200	280	2000 x 800	1000	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	98



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Платформенная 2-х полочная тележка высокой грузоподъемности с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 12402, 12403, 12405, 12406



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформы изготовлены из влагостойкого прессованного дерева и покрыты противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Грузоподъемность верхней полки не менее 500 кг. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12522	1200	280, 925	1000 x 700	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	70
12523	1200	280, 925	1200 x 800	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	80
12525	1200	280, 925	1600 x 800	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	103
12526	1200	280, 925	2000 x 800	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	159



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность управления. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Платформенная 3-х полочная тележка высокой грузоподъемности с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 12422, 12423, 12425, 12426



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Платформы изготовлены из влагостойкого прессованного дерева и покрыты противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Грузоподъемность верхней полки не менее 500 кг. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
12422	1200	280, 602,5, 925	1000 x 700	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	97
12423	1200	280, 602,5, 925	1200 x 800	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	108
12425	1200	280, 602,5, 925	1600 x 800	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	144
12426	1200	280, 602,5, 925	2000 x 800	925	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	228



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



4-х полочная тележка высокой грузоподъемности с толкательными ручками сверху грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 18202, 18203



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной цеииковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Одна жестко закрепленная и 3 регулируемые платформы, изготовленные из влагостойкого прессованного дерева и покрыты противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Внутренняя сторона полок гладкая. Регулировка положения по высоте может производиться с шагом или 90 или 100 мм. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Грузоподъемность каждой полки не менее 180 кг. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платф. (мм)	Габарит.размеры платформы (дл. x шир) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
18202	1200	280, 645, 990, 1365	1000 x 700	1500	Из эластичной цеииковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	85
18203	1200	280, 645, 990, 1365	1200 x 800	1500	Из эластичной цеииковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	101

Укладочные панели (полки)

Укладочные панели (полки). Верхняя часть панелей произведена из высокопрочного влагостойкого прессованного дерева с противоскользящим покрытием, а нижняя сторона гладкая.

Номер для заказа	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм
E18202ETAW	1000 x 700
E18203ETAW	1200 x 800

Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной

планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



4-х полочная тележка высокой грузоподъемности с боковыми и задней решетчатыми стенками, с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 18212-1, 18213-1



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Одна жестко закрепленная и 3 регулируемые платформы, изготовленные из влагостойкого прессованного дерева и покрыты противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Внутренняя сторона полок гладкая. Регулировка положения по высоте может производиться с шагом или 90 или 100 мм. Задняя и боковые стенки с вертикальными ребрами на расстоянии 130 мм друг от друга. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Грузоподъемность каждой полки не менее 180 кг. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платф.(мм)	Габарит.размеры платформы (дл. x шир) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
18212-1	1200	280, 645, 990, 1365	1000 x 700	1500	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	103
18213-1	1200	280, 645, 990, 1365	1200 x 800	1500	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	121



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в

повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки

располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом



материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**

4-х полочная тележка высокой грузоподъемности с открытой рамой и с толкательной ручкой сбоку

грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 18302, 18303



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной целиковой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Одна жестко закрепленная и 3 регулируемые платформы из влагостойкого прессованного дерева и покрыты противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Внутренняя сторона полок гладкая. Регулировка положения по высоте может производиться с шагом или 90 или 100 мм. Задняя и боковые стенки с вертикальными ребрами на расстоянии 130 мм друг от друга. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Грузоподъемность каждой полки не менее 180 кг. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платф.(мм)	Габарит.размеры плат формы (дл. x шир) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
18302	1200	280, 715, 1115, 1515	1000 x 700	1800	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	101
18303	1200	280, 715, 1115, 1515	1200 x 800	1800	Из эластичной целиковой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	103



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним

легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



4-х полочная тележка высокой грузоподъемности с боковыми и задней решетчатыми стенками, с толкательной ручкой сбоку
грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 18312-1, 18313-1



Тележка предназначена для транспортировки различных грузов с большими и очень большими весами. Тип тележки Супер-Мульти-Варио. Конструкция тележки изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса покрытых высококачественной эластичной цеиловой резиной. Тележка очень маневренна, легка в управлении и в движении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Одна жестко закрепленная и 3 регулируемые платформы, изготовленные из влагостойкого прессованного дерева покрыты противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Внутренняя сторона полок гладкая. Регулировка положения по высоте может производиться с шагом или 90 или 100 мм. Задняя и боковые стенки с вертикальными ребрами на расстоянии 130 мм друг от друга. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Грузоподъемность каждой полки не менее 180 кг. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платф.(мм)	Габарит.размеры платформы (дл. x шир) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
18312-1	1200	280, 645, 990, 1365	1000 x 700	1800	Из эластичной цеиловой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	121
18313-1	1200	280, 645, 990, 1365	1200 x 800	1800	Из эластичной цеиловой резины диаметр 200 мм ширина 50 мм	128



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в

повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки

располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Стальная тележка для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность от 500 до 2500 кг

Артикульный № 4421, 4422, 4423



Тележка состоит из жестко закрепленной крепежом изогнутой конструкции с коробом из оцинкованной стальной проволоки. Габаритные размеры короба 980x132x190 мм. Расстояние между ячейками 75x40 мм. Конструкция тележки произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, поверхность которого покрыта под декор дуба. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4421	500	1070 x 335	1320	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	40
4422	500	1070 x 335	1320	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	45
4423	2500	1070 x 335	1320	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	49



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В шагах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой.

Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится**



на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная тележка для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность от 500 до 1200 кг

Артикульный № 4411, 4412, 4413



Тележка состоит из жестко закрепленной крепежом изогнутой конструкции. Конструкция тележки произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки брил лианово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, поверхность которого покрыта под декор дуба. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4411	500	1070 x 335	1320	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	36
4412	500	1070 x 335	1320	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	41
4413	12500	1070 x 335	1320	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	45



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну

систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки,**



отмеченные значком TOTALSTOP.

Стальная тележка для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 500 кг Артикульный № 4445



Тележка состоит из жестко закрепленной крепежом изогнутой конструкции. Конструкция тележки произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). Габаритные размеры тележки (длина x ширину x высоту) 1500 x 710 x 1500 мм. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4445	500	1500 x 400	1500	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	59



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике.

Комфортабельность в управлении.

Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Односторонняя стальная тележка для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 4454, 4445, 4456



Односторонняя тележка состоит из металлического шасси и 3-мя жестко закрепленных ложементами с шириной 430 мм, покрытыми резиной. Тележка разработана для транспортировки изделий пластинчатой формы с большими и очень большими весами, как, например, для перевозки стекла, пластин из различных материалов, готовых конструкций окон и дверей и т.п. Конструкция тележки произведена из стальных труб и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Поверхность для укладки изделий или материалов 430 мм. Высота ложементов 1450 мм. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4454	1200	1200 x 800	1810	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	66
4455	1200	1600 x 800	1810	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	74
4456	1200	2000 x 800	1810	Из цельковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	80



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Двухсторонняя стальная тележка для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 4474, 4475, 4476



Двухсторонняя тележка состоит из металлического шасси и 3-мя жестко закрепленных ложементами с шириной 430 мм, покрытыми резиной. Тележка разработана для транспортировки изделий пластинчатой формы с большими и очень большими весами, как, например, для перевозки стекла, пластин из различных материалов, готовых конструкций окон и дверей и т.п. Конструкция тележки произведена из стальных труб и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Поверхность для укладки изделий или материалов 2 x 430 мм. Высота ложементов 1450 мм. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4474	1200	1200 x 800	1810	Из цельковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	72
4475	1200	1600 x 800	1810	Из цельковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	80
4476	1200	2000 x 800	1810	Из цельковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	86



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине

тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Двухколесная стальная тележка с металлической платформой для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность от 350 до 400 кг

Артикул № 1075 и 1076



Тележка состоит из металлического шасси, ложемент и стальной платформы. Тележка разработана для транспортировки изделий пластинчатой формы с большими весами из различных материалов. Конструкция тележки произведена из стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса могут быть поставлены по выбору покупателя или в камерном исполнении или из цельковой резины. 2 упорных ролика с диаметром 50 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Длина платформы (мм)	Ширина платформы (мм)	Высота тележек (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1075	400	500	200	1430	680	Из цельковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	18
1076	350	500	200	1440	680	В камерном исполнении диам 260 x шир 85 мм	16

Двухколесная стальная тележка с металлической платформой для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность от 350 до 400 кг

Артикульный № 2075 и 2076



Тележка состоит из металлического шасси, ложементов, покрытых резиной (противоскользящие), стальной платформы и механизма прижима. Тележка разработана для транспортировки изделий пластинчатой формы с большими весами из различных материалов. Конструкция тележки произведена из стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса могут быть поставлены по выбору покупателя или в камерном исполнении или из цельковой резины. 2 упорных ролика с диаметром 50 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Длина платформы мм	Ширина платформы (мм)	Высота тележек (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
2075	400	500	200	1430	680	Из цельковой эластичной резины диам 250 x шир 60 мм	20
2076	350	500	200	1440	680	В камерном исполнении диам 260 x шир 85 мм	16

Стальной двухколесный ролик с металлической платформой для транспортировки изделий пластинчатой формы средней грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 4155 и 4156



Ролик состоит из металлического шасси (зажимного ложемент), покрытого войлочным полотном (противоскользящий) и 2-х колес. Ролик разработан для транспортировки изделий пластинчатой формы со средними весами из различных материалов. Зажимной ложемент надежно удерживает перевозимый груз, т.к. процесс зажима изделия происходит автоматически при погрузке в него перевозимого груза. Максимальный раствор зажимного ложемент от 0 до 60 мм. Конструкция ролика произведена из стальных профилированных деталей. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса могут быть поставлены по выбору покупателя или в камерном исполнении или из цельковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Длина платформы мм	Ширина платформы мм	Высота тележек мм	Общая ширина тележки мм	Колеса	Собственный вес тележки
4155	250	300	60	300	305	Из цельковой эластичной резины диам 250 x шир 60 мм	8
4156	250	300	60	310	305	В камерном исполнении диам 260 x шир 85 мм	6

Стальной двухколесный ролик с металлической платформой для транспортировки изделий пластинчатой формы средней грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 4157 и 4158



Ролик состоит из металлического шасси (зажимного ложемента), покрытого войлочным полотном (противоскользящий) и 2-х колес. Ролик разработан для транспортировки изделий пластинчатой формы со средними весами из различных материалов. Зажимной ложемент надежно удерживает перевозимый груз, т.к. процесс зажима изделия происходит автоматически при погрузке в него перевозимого груза. Максимальный раствор зажимного ложемента от 30 до 95 мм. Ролик может быть использован для перевозки готовых изделий окон и дверей. Конструкция ролика произведена из стальных профилированных деталей. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса могут быть поставлены по выбору покупателя или в камерном исполнении или из цельковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Длина платформы мм	Ширина платформы (мм)	Высота тележек (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4157	250	300	95	300	340	Из цельковой эластичной резины диам 250 x шир 60 мм	8
4158	250	300	95	310	340	В камерном исполнении диам 260 x шир 85 мм	6

Стальной двухколесный ролик с длинной металлической платформой для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности

грузоподъемность от 400 до 500 кг

Артикульный № 4165 и 4166



Ролик состоит из металлического шасси (укладочной платформы), покрытой войлочным полотном (противоскользящий) и 2-х колес. Ролик разработан для транспортировки изделий пластинчатой формы с высокими весами из различных материалов. Полезная ширина укладочной платформы 150 мм. Ролик может быть использован для перевозки готовых изделий окон и дверей. Конструкция ролика произведена из стальных профилированных деталей. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса могут быть поставлены по выбору покупателя или в камерном исполнении или из цельковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Длина платформы мм	Ширина платформы (мм)	Высота тележек (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4165	500	500	150	250	380	Из цельковой эластичной резины диам 250 x шир 60 мм	8
4166	400	500	150	270	380	В камерном исполнении диам 260 x шир 85 мм	6

Стальной двухколесный ролик высокой грузоподъемности с длинной металлической платформой для транспортировки изделий пластинчатой формы и с толкательной ручкой
грузоподъемность от 400 до 500 кг
Артикульный № 4175 и 4176



Ролик состоит из металлического шасси (укладочной платформы), покрытой войлочным полотном (противоскользящий), толкательной ручки и 2-х колес. Ролик разработан для транспортировки изделий пластинчатой формы с высокими весами из различных материалов. Полезная ширина укладочной платформы 150 мм. Ролик может быть использован для перевозки готовых изделий окон и дверей. Конструкция ролика произведена из стальных профилированных деталей. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса могут быть поставлены по выбору покупателя или в камерном исполнении или из цельковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Длина платформы мм	Ширина платформы (мм)	Высота тележек (мм)	Общая ширина тележки (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4175	500	500	150	900	380	Из цельковой эластичной резины диам 250 x шир 60 мм	10
4176	400	500	150	910	380	В камерном исполнении диам 260 x шир 85 мм	8

Стальной 2-х колесный ролик с шаровым зацепом для 2-х колесных платформ с высокой грузоподъемностью
грузоподъемность до 500 кг
Артикульный № 7000



Ролик состоит из толкательной ручки, 2-х колес и шарового механизма зацепа с платформой. Ролик предназначен для транспортировки 2-х колесных платформ высокой грузоподъемности. Конструкция ролика произведена из стальных профилированных деталей. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса из целиковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Колеса	Собственный вес
7000	500	Из целиковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	6

Легкая стальная 2-х колесная платформа высокой грузоподъемности, с тяговым роликом и шаровым зацепом на нем

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 7500, 7502, 7503, 7505



Ролик состоит из толкательной ручки, 2-х колес и шарового механизма зацепа с платформой. Ролик предназначен для транспортировки 2-х колесных платформ высокой грузоподъемности. Конструкция колесной платформы и ролика произведены из стальных профилированных деталей соединенных между собой сваркой. На углах платформы имеются приемные уголки для точной установки (например, паллет). На платформу можно устанавливать боковые и длинные стенки, а так же дополнительные полочные конструкции. Зацеп 2-х колесного ролика изготовлен в виде шарового регулируемого запора, устанавливаемого под платформу, там фиксируется и при тяге платформы выполняет функцию водителя. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева покрытого краской под декор дуба. Два колеса из цельковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
7500	500	900 x 500	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	19
7502	500	1050 x 700	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	25
7503	500	1250 x 800	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	30
7505	500	1650 x 900	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	45

Стальной 2-х колесный ролик с регулируемым шаровым зацепом для 2-х колесных платформ высокой грузоподъемности
грузоподъемность до 1200 кг
Артикульный № 7200



Тяжелый ролик состоит из толкательной ручки, 2-х колес и регулируемого шарового механизма зацепа с платформой. Ролик предназначен для транспортировки 2-х колесных платформ высокой грузоподъемности. Конструкция ролика произведена из стальных профилированных деталей. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса из цельковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Колеса	Собственный вес
7200	1200	Из цельковой эластичной резины диам 180 х шир 50 мм	18

Тяжелая стальная 2-х колесная платформа высокой грузоподъемности, с тяговым роликом и шаровым зацепом на нем

грузоподъемность до 1200 кг

Артикул № 7702, 7703, 7705, 7706



Тяжелый ролик состоит из толкательной ручки, 2-х колес и шарового механизма зацепа с платформой. Ролик предназначен для транспортировки 2-х колесных платформ высокой грузоподъемности. Конструкция колесной платформы и ролика произведены из стальных профилированных деталей соединенных между собой сваркой. На платформу можно устанавливать боковые и длинные стенки, а так же дополнительные полочные конструкции. Зацеп 2-х колесного ролика изготовлен в виде шарового регулируемого запора, устанавливаемого под платформу, там фиксируется и при тяге платформы выполняет функцию водителя. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Платформа изготовлена из водонепроницаемого высококачественного прессованного дерева - темного коричневого цвета. Два колеса из целиковой резины. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Ролики этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Тележка поставляется в разобранном виде и вызывает проблем при сборке самых неискушенных.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
7702	1200	1050 x 700	Из целиковой резины диам 200 x шир 50 мм	40
7703	1200	1250 x 800	Из целиковой резины диам 200 x шир 50 мм	46
7705	1200	1650 x 800	Из целиковой резины диам 200 x шир 50 мм	54
7706	1200	2050 x 800	Из целиковой резины диам 200 x шир 50 мм	60

Стальная 4-х колесная платформенная тележка высокой грузоподъемности с двумя сетчатыми панелями

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 1301



Конструкция тележки произведена из стальных уголков и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом, а так же приваренной к ней сетки с размером ячейки 75 x 75 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, покрытого краской под декор дуба. Сетчатые панели могут быть наклонены на угол до 11%. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1301	500	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	90



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой.

Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Стальная 4-х колесная платформенная тележка высокой грузоподъемности с одной сетчатой панелью

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 1501



Конструкция тележки произведена из

стальных уголков и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом, а так же приваренной к ней сетки с размером ячейки 75 x 75 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки брил лианово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, покрытого краской под декор дуба. Сетчатая панель с 2-мя навесами может быть наклонена на угол до 20%. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
1501	500	1200 x 800	1500	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	66



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине

тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Стальная 4-х колесная рамная тележка высокой грузоподъемности с укладочными лонжеронами на одной стороне

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4614, 4615, 4616



Конструкция тележки произведена из стальных труб квадратного сечения и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Вертикальная стойка и лонжероны жестко закреплены при помощи хомутов на винтах. Несущие лонжероны изготовлены из стальной трубы с диаметром 27 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. 12 несущих лонжеронов с длиной 600 мм. Грузоподъемность лонжероонов в одной плоскости составляет 80 кг. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4614	500	1200 x 800	1450	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	69
4615	500	1600 x 800	1450	Из цельковой резины диам 200 x шир. 50 мм	72
4616	500	2000 x 800	1450	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	77



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В ни шах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну

систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза

сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все**

тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.



Стальная 4-х колесная рамная тележка высокой грузоподъемности с укладочными лонжеронами на одной стороне

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4614-1, 4615-1, 4616-1



Конструкция тележки произведена из стальных труб квадратного сечения и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Вертикальная стойка и лонжероны жестко закреплены при помощи хомутов на винтах. Несущие лонжероны изготовлены из стальной трубы с диаметром 27 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. 12 несущих лонжеронов с длиной 600 мм. Несущие лонжероны покрыты шлангом толщиной 3 мм из ПВХ. Используемые шланги на лонжеронах не повреждают поверхности укладываемых на них изделий и обладают противоскользящими свойствами. Грузоподъемность лонжероонов в одной плоскости составляет 80 кг. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4614-1	500	1200 x 800	1450	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	72
4615-1	500	1600 x 800	1450	Из цельковой резины диам 200 x шир. 50 мм	75
4616-1	500	2000 x 800	1450	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	80



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в

повседневном использовании. Разработанная нами цент

ральная система тормозов позволяет остановить тележку

одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В

нишах для колес находятся тормозные «пятки», закреп

ленные механическим путем в одну систему рычагов с

тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная

педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в

движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или

предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не

опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой

тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне

видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может

экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень

долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом

материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Горизонтальные лонжероны для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4614HS, E4615HS, E4616HS



Укладочные лонжероны, для колесных рамных тележек включая крепеж к ним. Подобные лонжероны поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Лонжероны могут быть поставлены в более длинном исполнении, чем 600 мм. E4614HS – 1200 мм длиной, E4615HS – 1600 мм длиной, E4616HS – 2000 мм длиной.

Наружные импосты (вертикальные стойки) для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4614AP



Наружные импосты (вертикальные стойки) к колесным рамным тележкам включая крепеж к ним. Подобные импосты поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Импосты могут быть поставлены в более длинном исполнении.

Средние импосты (вертикальные стойки) для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4614MP



Внутренние импосты (вертикальные стойки) к колесным рамным тележкам включая крепеж к ним. Подобные импосты поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Импосты могут быть поставлены в более длинном исполнении.

Роликовые траверсы для колесных рамных тележек (отмечены кружочками на ниже приведенной схеме)

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4614RT



Колесные траверсы, к колесным рамным тележкам включая крепеж к ним. Подобные траверсы поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Траверсы могут быть поставлены в более длинном исполнении.

Укладочные лонжероны для колесных рамных тележек (отмечены кружочками на ниже приведенной схеме)

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4614TA, E4614-1TA



Укладочные лонжероны, для колесных рамных тележек включая крепеж к ним. Подобные лонжероны поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Лонжероны могут быть поставлены в более длинном исполнении, чем 600 мм.

E4614TA - 600 мм длиной, E4614-1TA - 600 мм длиной со натянутым поверх шлангом из ПВХ

Грузовые платформы для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4624ET, E4625ET, E4626ET, E4614ET, E4615ET, E4616ET



Грузовые платформы, для колесных рамных тележек включая крепеж к ним. Подобные платформы производятся из влагостойкого прессованного дерева толщиной 15 мм для двухстороннего использования. Одна сторона гладкая, а другая с противоскользящим покрытием (внешне напоминает наждачную бумагу). Платформы поставляются с крепежом и хомутами для крепления на тележке. Такие платформы поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Платформы могут быть поставлены в ниже указанных размерах (мм).

Технические характеристики

Номер для заказа	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм
E4624ET	1200 x 370	E4614ET	1200 x 600
E4625ET	1600 x 370	E4615ET	1600 x 600
E4626ET	2000 x 370	E4616ET	2000 x 600

Стальная 4-х колесная рамная тележка высокой грузоподъемности с укладочными лонжеронами с двух сторон

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4624, 4625, 4626



Конструкция тележки произведена из стальных труб квадратного сечения и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Вертикальная стойка и лонжероны жестко закреплены при помощи хомутов на винтах. Несущие лонжероны изготовлены из стальной трубы с диаметром 27 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. 24 несущих лонжеронов с длиной 370 мм (по 12 штук с каждой стороны). Грузоподъемность лонжероонов в одной плоскости составляет 60 кг. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4624	500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	67
4625	500	1600 x 800	1800	Из цельковой резины диам 200 x шир. 50 мм	70
4626	500	2000 x 800	1800	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	75



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В ни шах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Стальная 4-х колесная рамная тележка высокой грузоподъемности с укладочными лонжеронами с двух сторон

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4624-1, 4625-1, 4626-1



Конструкция тележки произведена из стальных труб квадратного сечения и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Вертикальная стойка и лонжероны жестко закреплены при помощи хомутов на винтах. Несущие лонжероны изготовлены из стальной трубы с диаметром 27 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. 24 несущих лонжеронов с длиной 370 мм (по 12 штук на каждой стороне). Несущие лонжероны покрыты шлангом толщиной 3 мм из ПВХ. Используемые шланги на лонжеронах не повреждают поверхности укладываемых на них изделий и обладают противоскользящими свойствами. Грузоподъемность лонжероонов в одной плоскости составляет 60 кг. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4624-1	500	1200 x 800	1800	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	69
4625-1	500	1600 x 800	1800	Из цельковой резины диам 200 x шир. 50 мм	72
4626-1	500	2000 x 800	1800	Из цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	77



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике.

Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес на ходятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одно временно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Горизонтальные лонжероны для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4624ТА



Подобные лонжероны поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Лонжероны могут быть поставлены в более длинном исполнении, чем 600 мм. E4624ТА - 370 мм длиной, E4624-1ТА - 370 мм длиной с натянутым поверх шлангом из ПВХ.

Укладочные лонжероны (комплект 2 шт.), для колесных рамных тележек включая крепеж к ним.

Горизонтальные лонжероны для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4624-1ТА



Подобные лонжероны поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Лонжероны могут быть поставлены в более длинном исполнении, чем 600 мм. E4624ТА - 370 мм длиной, E4624-1ТА - 370 мм длиной с натянутым поверх шлангом из ПВХ.

Укладочные лонжероны (комплект 2 шт.), для колесных

Грузовые платформы для колесных рамных тележек

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № E4624ЕТ, E4625ЕТ, E4626ЕТ, E4614ЕТ, E4615ЕТ, E4616ЕТ



Платформы поставляются с крепежом и хомутами для крепления на тележке. Такие платформы поставляются для расширения возможностей уже эксплуатирующихся у покупателя тележек или вновь закупаемых. Платформы могут быть поставлены в ниже указанных размерах (мм).

Грузовые платформы, для колесных рамных тележек включая крепеж к ним. Подобные платформы производятся из влагостойкого прессованного дерева толщиной 15 мм для двухстороннего использования. Одна сторона

Технические характеристики

Номер для заказа	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Номер для заказа	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм
E4624ЕТ	1200 x 700	E4614ЕТ	1200 x 600
E4625ЕТ	1600 x 370	E4615ЕТ	1600 x 600
E4626ЕТ	2000 x 370	E4616ЕТ	2000 x 600

Стальной стенд промышленного назначения, регулируемый по высоте
со средней грузоподъемностью
грузоподъемность до 150 кг
Артикульный № 3270



Конструкция стенда произведена из стальных трубных и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Стенд рекомендован для установки на его платформу пластмассовых ящиков, ящиков из стального листа, проволочных ящиков и т.д. Стенд регулируется по высоте расположения платформы на высоту от 720 до 970 мм с шагом 25 мм и может перемещаться на колесах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из стального листа с рантом высотой 25 мм по всем сторонам. Платформа не наклоняемая. 4 управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах.

Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
3270	150	605 x 405	Из ластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	15

Стальной стенд промышленного назначения, регулируемый по высоте, наклоняемый, со средней грузоподъемностью

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 3280, 3282



Конструкция стенда произведена из стальных трубных и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Стенд рекомендован для установки на его платформу пластмассовых ящиков, ящиков из стального листа, проволочных ящиков и т.д. Стенд наклоняем на угол от 15 до 30 градусов и может перемещаться на колесах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из стального листа с рантом на двух сторонах высотой 25 мм. 4 управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Стенд регулируется по высоте расположения платформы на высоту от 500 до 970 мм с шагом 25 мм на модели 3280.

Стенд регулируется по высоте расположения платформы на высоту от 750 до 1100 мм с шагом 25 мм на модели 3280.

Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
3280	150	510 x 410	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	16
3282	150	510 x 410	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	18

Стальной стенд промышленного назначения, регулируемый по высоте при помощи ручного механизма подъема, наклоняемый, со средней грузоподъемностью

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 3285



Конструкция стенда произведена из стальных трубных и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Стенд рекомендован для установки на его платформу пластмассовых ящиков, ящиков из стального листа, проволочных ящиков и т.д. Стенд наклоняем на угол от 15 до 30 градусов и может перемещаться на колесах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из стального листа с рантом на одной стороне высотой 25 мм. 4 управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Стенд регулируется даже с грузом на платформе при помощи ручного механизма подъема и телескопической рейки по высоте расположения платформы на высоту от 670 до 1025 мм с шагом 25 мм.

Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
3285	250	750 x 450	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	35

Стальной стенд промышленного назначения, регулируемый по высоте при помощи ручного механизма подъема, наклоняемый, со средней грузоподъемностью

грузоподъемность до 150 кг

Артикульный № 3290, 3291



Конструкция стенда произведена из стальных трубных и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Стенд рекомендован для установки на его платформу пластмассовых ящиков, ящиков из стального листа, проволочных ящиков и т.д. Стенд ступенчато наклоняем на угол от 15 до 30 градусов путем вращения стойки и вытягивания ее из газового цилиндра с функцией пневматического опускания этого же цилиндра. Стенд может перемещаться на колесах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из стального листа с рантом на одной стороне высотой 25 мм. 4 управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Стенд регулируется даже с грузом на платформе при помощи ручного механизма подъема и телескопической рейки по высоте расположения платформы на высоту от 670 до 1025 мм с шагом 25 мм.

Стенд регулируется по высоте расположения платформы на высоту от 510 до 700 мм с шагом 25 мм на модели 3290.

Стенд регулируется по высоте расположения платформы на высоту от 720 до 1070 мм с шагом 25 мм на модели 3291.

Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
3290	150	510 x 410	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	28
3291	150	510 x 410	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	30

Стальной стенд промышленного назначения, регулируемый по высоте при помощи ручного домкрата, наклоняемый, со средней грузоподъемностью
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 3286



Конструкция стенда произведена из стальных трубных и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Стенд рекомендован для установки на его платформу пластмассовых ящиков, ящиков из стального листа, проволочных ящиков и т.д. Стенд ступенчато регулируется по высоте при помощи ручного домкрата. При подъеме ящика с грузом подъем можно осуществлять ногой нажимая на специальную педаль домкрата. Клапан домкрата отрегулирован с большой точностью и позволяет с минимальными усилиями опускать груз вниз. Стенд наклоняем на угол от 15 до 30 градусов и может перемещаться на колесах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Грузовая платформа изготовлена из стального листа с рантом на одной стороне высотой 25 мм. 4 управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Стенд регулируется по высоте расположения платформы на высоту от 720 до 1070 мм с шагом 25 мм.

Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
3286	250	750 x 450	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	39

Стальной опорный ролик промышленного назначения, регулируемый по высоте при помощи ручного домкрата, со средней грузоподъемностью
грузоподъемность до 150 кг
Артикульный № 3191



Конструкция опорного ролика произведена из стальных трубных и профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки и частично крепежом. Ролик рекомендован для использования при обработке длинномерных заготовок из любого материала на любом из станков (рабочих мест). Ролик ступенчато регулируется по высоте при помощи пневмоцилиндра. Опорный ролик изготовлен из стали и имеет в диаметре размер 60 мм. Вращается ролик на шариковых подшипниках. С каждой из сторон ролика есть металлические ограничители высотой 20 мм, предохраняющие обрабатываемую заготовку от падения с ролика. Благодаря шариковым подшипникам ролик вращается очень легко даже с заготовкой. Ролик может перемещаться на колесах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на всех колесах. Ролик регулируется на высоту от 730 до 1070 мм с шагом 25 мм.

Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Колеса	Собственный вес ролика
3191	150	Из эластичного полимера TPE диам 75 x шир 25 мм	21

Трехколесный стальной контейнер с не опрокидывающейся ванной, промышленного назначения, с высокой грузоподъемностью

грузоподъемность до 300 кг

Артикульный № 3701, 3701-А



Конструкция контейнера произведена из стальных трубных деталей и стального листа толщиной 2 мм закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Двойной опоясывающий рант. Контейнер рекомендован для использования в промышленных условиях и для любых жидкостей. Ванна контейнера сварена герметично и не протекает. В конструкции ванны предусмотрен шаровый кран для слива жидкости. Толкательная и опрокидывающая ручки изготовлены из стальной трубы. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 1 управляемое и 2 не управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 160 x 40 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоз на управляемом колесе. Объем контейнера 250 литров. Контейнер перемещаем только руками. Опрокидывание производить только на сторону не управляемых колес.

Контейнеры этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры (длинахширинувысоту) мм	Высота канта с колесами (мм)	Колеса	Собственный вес контейнера
3701	300	1370 x 710 x 900	594	Из цельковой резины с диам 160 x шир 40 мм	70
3701-А	300	1370 x 710 x 900	594	Из цельковой резины с диам 160 x шир 40 мм	71



Четырехколесный стальной контейнер с опрокидывающейся ванной, промышленного назначения, с встроенными нишами для вил погрузчика и с высокой грузоподъемностью

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4701, 4701-А



Конструкция контейнера произведена из стальных трубных деталей и стального листа толщиной 2 мм закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Двойной опоясывающий рант. Основание контейнера изготовлено из стального профиля с толщиной стенки 3 мм. С нишами под вилы погрузчика. Контейнер рекомендован для использования в промышленных условиях и для любых жидкостей. Ванна контейнера сварена герметично и не протекает. В конструкции ванны (модель «А») предустановлен шаровый кран для слива жидкости. Предохранительная цепочка для ограничения опрокидывания. Толкательная и опрокидывающая ручки изготовлены из стальной трубы. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 160 x 40 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоз на управляемом колесе. Объем контейнера 250 литров. Контейнер перемещаем и руками и машинами. Опрокидывание вручную производить только на сторону не управляемых колес. При необходимости опрокидывать контейнер машинным способом мы рекомендуем приобретать наши иные модели.

Контейнеры этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры (длинаширинухвысоту) мм	Высота канта с колесами (мм)	Колеса	Собственный вес контейнера
4701	500	1332 x 713 x 766	766	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	62
4701-А	500	1332 x 713 x 766	766	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	62

Четырехколесный стальной контейнер с опрокидывающейся ванной, промышленного назначения, с встроенными нишами для вил погрузчика и с высокой грузоподъемностью

грузоподъемность от 500 до 800 кг

Артикульный № 4702(A), 4703(A), 4704(A)



Конструкция контейнера произведена из стальных трубных деталей и стального листа толщиной 2 мм, закрепленных между собой сваркой и

частично крепежом. Двойной опоясывающий рант. Основание контейнера изготовлено из стального профиля с толщиной стенки 3 мм. С нишами под вилы погрузчика. Контейнер рекомендован для использования в промышленных условиях и для любых жидкостей. Ванна контейнера сварена герметично и не протекает. В конструкции ванны (модель с «А») предусмотрен шаровый кран для слива жидкости. Предохранительная цепочка для ограничения опрокидывания. Толкательная и опрокидывающая ручки изготовлены из стальной трубы. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 160 x 40 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоз на управляемом колесе. Объем контейнера 250 литров. Контейнер перемещаем и руками и машинами. Опрокидывание вручную производить только на сторону не управляемых колес. При необходимости опрокидывать контейнер машинным способом мы рекомендуем приобретать наши иные модели. Контейнеры этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм	Высота канта с колесами (мм)	Колеса	Собственный вес контейнера
4702	500	1353 x 732 x 1065	721	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	75,5
4703	500	1465 x 858 x 1088	828	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	89,5
4704	800	1465 x 1108 x 1088	828	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	114
4702A	500	1353 x 732 x 1055	721	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	75,5
4703A	500	1465 x 858 x 1088	828	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	89,5
4704A	800	1465 x 1108 x 1088	828	Из цельковой резины с диам 200 x шир 50 мм	114



Самоопрокидывающийся стальной контейнер промышленного назначения, с встроенными нишами для вил погрузчика и с высокой грузоподъемностью

грузоподъемность от 1000 до 2500 кг

Артикульный № 6030, 6060, 6090, 6120, 6030А, 6060А, 6090А, 6120А



Очень прочная и надежная конструкция контейнера произведена из стальных трубных деталей и стального листа толщиной 3 мм, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Двойной опоясывающий рант. Основание контейнера изготовлено из стального профиля с толщиной стенки 3 мм. С нишами под вилы погрузчика. Контейнер рекомендован для использования в промышленных условиях и для любых жидкостей. Ванна контейнера сварена герметично и не протекает. В конструкции ванны (модели с «А») предустановлен шаровый кран для слива жидкости. Предохранительная цепочка для ограничения опрокидывания. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса ролика бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из цепаковой резины с параметрами 160 x 40 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоз на управляемом колесе. Объем контейнера 250 литров. Контейнер перемещаем и руками и машинами. Опрокидывание вручную производить только на сторону не управляемых колес. При необходимости опрокидывать контейнер машинным способом мы рекомендуем приобретать наши иные модели. Контейнеры этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры (длинахширинухвысоту) мм	Высота канта с колесами (мм)	Собственный вес контейнера
6030	1000	1300 x 730 x 830	955	112
6060	1500	1300 x 1120 x 830	955	132
6090	2000	1300 x 1620 x 830	955	162
6120	2500	1758 x 1182 x 830	1250	195
6030А	1000	1300 x 1120 x 830	955	118
6060А	1500	1300 x 1120 x 830	955	138
6090А	2000	1300 x 1620 x 830	955	162
6120А	2500	1758 x 1182 x 830	1250	190



Опрокидываемый стальной контейнер промышленного назначения, с встроенными нишами для вил погрузчика, высокой грузоподъемности
грузоподъемность от 750 до 1000 кг

Артикульный № 6230, 6250, 6275, 6230A, 6250A, 6275A



Этот контейнер в основном предназначен для сыпучих материалов и позволяет очень легкий выгруз из ванны абсолютно всего материала. Для выгрузки необходим вилочный погрузчик и процесс выгрузке происходит так, как это показано на эскизе справа вверху. Для опрокидывания ванны контейнера существует специально разработанный механизм фиксации ванны. При воздействии на него ванна опрокидывается, и конечное ее положение фиксируется специальной цепочкой. После опрокидывания ванны достаточно потянуть на себя цепочку и ванна плавно «ложится» на свое место. Процесс выгрузки ванны может производить механик вилочного погрузчика не вставая со своего места. Очень прочная и надежная конструкция контейнера произведена из стальных деталей и стального листа толщиной 3 мм, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Двойной опоясывающий рант. Основание контейнера изготовлено из стального профиля с толщиной стенки 3 мм. Серийное исполнение с нишами под вилы погрузчика. Контейнер рекомендован для использования в промышленных условиях и для любых сыпучих материалов, отходов и жидкостей. Ванна контейнера сварена герметично и не протекает. В конструкции ванны (модели с «А») предусмотрен шаровый кран для слива жидкости. Предохранительная цепочка для ограничения опрокидывания. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Контейнер перемещаем машинами. Контейнеры этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры (длинаширинахвысоту) мм	Высота канта с колесами (мм)	Собственный вес контейнера	Объем в литрах
6230	750	1315 x 690 x 580	640	78	300
6250	1000	1390 x 890 x 680	740	86	500
6275	1000	1390 x 1300 x 680	740	108	750
6230A	750	1315 x 690 x 580	640	78	300
6250A	1000	1390 x 890 x 680	740	87	500
6275A	1000	1390 x 1300 x 680	740	109	750



Комплект высокопрочных полиамидных колес для контейнеров с высокой грузоподъемностью до 1500 кг. Эти колеса устанавливаются под нишами для вилочного погрузчика на колесные контейнеры моделей 6030 и 6020, 6250 и 6275. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса с параметрами 200 x 50 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоз на управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

4-х колесный ролик с открытой рамой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 13580, 13680



Ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков из любых материалов. Открытая стальная рама ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Ребра по всему периметру для предотвращения падения ящиков во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13580	250	610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	8
13680	250	810 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	11

Толкательная ручка к роликам для транспортировки ящиков (и не только)

Артикульный № 13560



Толкательная ручка может быть установлена на ролики моделей 13580, 13581, 13585, 13680. Закрепление ручки производится на раме роликов. Ручка изготовлена из стали и покрыта высококачественным, порошковым покрытием бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

4-х колесный ролик со стальной платформой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 13585



Ролик в основном предназначен для транспортировки разломанных ящиков из под промасленных или грязных деталей любых материалов. Стальная платформа выполнена в виде ванны с бортами высотой 22 мм. Ванна непротекаемая. В целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Ребра по всему периметру для предотвращения падения ящиков во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цеолитовой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13585	250	610 x 410	Из цеолитовой резины с диам 125 x шир 38 мм	14

Толкательная ручка к роликам для транспортировки ящиков (и не только)

Артикульный № 13560



Толкательная ручка может быть установлена на ролики моделей 13580, 13581, 13585, 13680. Закрепление ручки производится на раме роликов. Ручка изготовлена из стали и покрыта высококачественным, порошковым покрытием бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

4-х колесный ролик с деревянной платформой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 13581



Ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков, но и не только ящиков, но и товаров и материалов любого иного назначения. Конструкция каркаса ролика изготовлена из стальных уголков и профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Грузовая платформа уложена в металлическую раму с высотой бортов 10 мм. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра по всему периметру рамы ролика для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13581	250	610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	10

Толкательная ручка к роликам для транспортировки ящиков (и не только)

Артикульный № 13560



Толкательная ручка может быть установлена на ролики моделей 13580, 13581, 13585, 13680. Закрепление ручки производится на раме роликов. Ручка изготовлена из стали и покрыта высококачественным, порошковым покрытием бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

4-х колесный ролик с деревянной платформой, жестко закрепленной на раме для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 13582



Ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков, но и не только ящиков, но и товаров и материалов любого иного назначения. Конструкция каркаса ролика изготовлена из стальных уголков и профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Грузовая платформа уложена в металлическую раму заподлицо. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра по всему периметру рамы ролика для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13582	250	610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	10

4-х колесный ролик с открытой пластмассовой рамой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 13590



Ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков из любых материалов. Открытая пластмассовая рама ролика из материала ABS 1. Ребра по всему периметру для предотвращения падения ящиков во время движения. Высококачественное покрытие каркаса ролика синим цветом. 4 управляемых колеса из полиамида с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13580	250	610 x 410	Из полиамида с диам 125 x шир 38 мм	4

Толкательная ручка к роликам для транспортировки ящиков (и не только) Артикульный № 13560



Толкательная ручка может быть установлена на ролики моделей 13580, 13581, 13585, 13680. Закрепление ручки производится на раме роликов. Ручка изготовлена из стали и покрыта высококачественным, порошковым покрытием бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

4-х колесный ролик с открытой рамой и толкательной ручкой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 13587



Ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков из любых материалов. Открытая стальная рама ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Ребра по 2-м сторонам для предотвращения падения ящиков во время движения. Канты отсутствуют спереди и сзади рамы и тем самым предоставляют возможность легкого и быстрого съема ящиков (грузов) вперед без дополнительных усилий. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13587	250	610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	11

4-х колесный ролик с деревянной платформой в раме и толкательной ручкой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 135810



Ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков из любых материалов. Стальная рама ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Ребра по 2-м сторонам для предотвращения падения ящиков во время движения. Канты отсутствуют спереди и сзади рамы и тем самым предоставляют возможность легкого и быстрого съема ящиков (грузов) вперед без дополнительных усилий. Грузовая платформа уложена в стальную раму с кантом высотой 10 мм. Платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
135810	250	610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	12

4-х колесный ролик с 2-мя открытыми рамами и толкательной ручкой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 135600



Двух полочный ролик в основном предназначен для транспортировки ящиков из любых материалов. Открытые стальные рамы ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Расстояние между рамами ролика 500 мм. Общая высота 960 мм. Грузоподъемность верхней рамы 80 кг. Ребра по всем сторонам для предотвращения падения ящиков во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3. Тележка поставляется в разобранном виде и не требует профессиональных знаний и опыта при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформ (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
135600	250	200, 730	610 x 410	Из цельковой резины с диаметром 125 x шириной 38 мм	15

4-х колесный ролик с 2-мя деревянными платформами и толкательной ручкой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 135610



Двух полочный ролик предназначен для транспортировки любого груза из любых материалов. Стальные рамы ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Расстояние между рамами ролика 500 мм. Общая высота 960 мм. Грузоподъемность верхней рамы 80 кг Платформы изготовлены из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра с высотой 10 мм по всем сторонам рам для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3. Тележка поставляется в разобранном виде и не требуем профессиональных знаний и опыта при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформ (мм)	Габаритные размеры платформ (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
135610	250	200, 730	610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	19

4-х колесный ролик с 2-мя деревянными платформами без толкательной ручки для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 13540



Двух полочный ролик предназначен для транспортировки любого груза из любых материалов. Стальные рамы ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Расстояние между рамами ролика 390 мм. Общая высота 630 мм. Грузоподъемность верхней рамы 100 кг Платформы изготовлены из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра с высотой 10 мм по всем сторонам рам для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3. Тележка поставляется в разобранном виде и не требуем профессиональных знаний и опыта при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформ (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13540	250		610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	18

4-х колесный ролик с 2-мя жестко закрепленными с рамой деревянными платформами без толкательной ручки для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности
грузоподъемность до 250 кг
Артикульный № 13550



Двух полочный ролик предназначен для транспортировки любого груза из любых материалов. Стальные рамы ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Расстояние между рамами ролика 390 мм. Общая высота 630 мм. Грузоподъемность верхней рамы 100 кг Платформы изготовлены из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра с высотой 10 мм по всем сторонам рам для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из цельковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3. Тележка поставляется в разобранном виде и не требует профессиональных знаний и опыта при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформ (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
13550	250		610 x 410	Из цельковой резины с диам 125 x шир 38 мм	19

4-х колесный ролик с 2-мя деревянными платформами с толкательной ручкой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 135400



Двух полочный ролик предназначен для транспортировки любого груза из любых материалов. Стальные рамы ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Расстояние между рамами ролика 390 мм. Общая высота 960 мм. Грузоподъемность верхней рамы 100 кг Платформы изготовлены из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра с высотой 10 мм по всем сторонам рам для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из целиковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3. Тележка поставляется в разобранном виде и не требуем профессиональных знаний и опыта при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформ (мм)	Габаритные размеры платформ (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
135400	250		610 x 410	Из целиковой резины с диам 125 x шир 38 мм	19

4-х колесный ролик с 2-мя деревянными платформами с толкательной ручкой для транспортировки ящиков (и не только) высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 250 кг

Артикульный № 135500



Двух полочный ролик предназначен для транспортировки любого груза из любых материалов. Стальные рамы ролика и в целом вся конструкция произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Расстояние между рамами ролика 390 мм. Общая высота 960 мм. Грузоподъемность верхней рамы 100 кг Платформы изготовлены из высококачественного прессованного дерева, поверхность которой покрыта краской под декор дуба. Ребра с высотой 10 мм по всем сторонам рам для предотвращения падения груза во время движения. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса контейнера бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 4 управляемых колеса из целиковой резины с параметрами 125 x 38 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза на 2-х управляемых колесах в соответствии европейских норм безопасности Norm EN 1757-3. Тележка поставляется в разобранном виде и не требует профессиональных знаний и опыта при самостоятельной сборке.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота расположения платформ (мм)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
135500	250		610 x 410	Из целиковой резины с диаметром 125 x шир 38 мм	19

Наш девиз:

**Мы предлагаем товар всем,
но продаем его только тем,
кто хочет создать себе имя
и заработать капитал!**

Кто: ООО Метка
Адрес: г. Москва
Телефон: 8-926-819-18-20
E-mail: metka1957@mail.ru

