




КАТАЛОГ – ЧАСТЬ IV

**Мы работаем,
для того, чтобы
Вы работали меньше...**

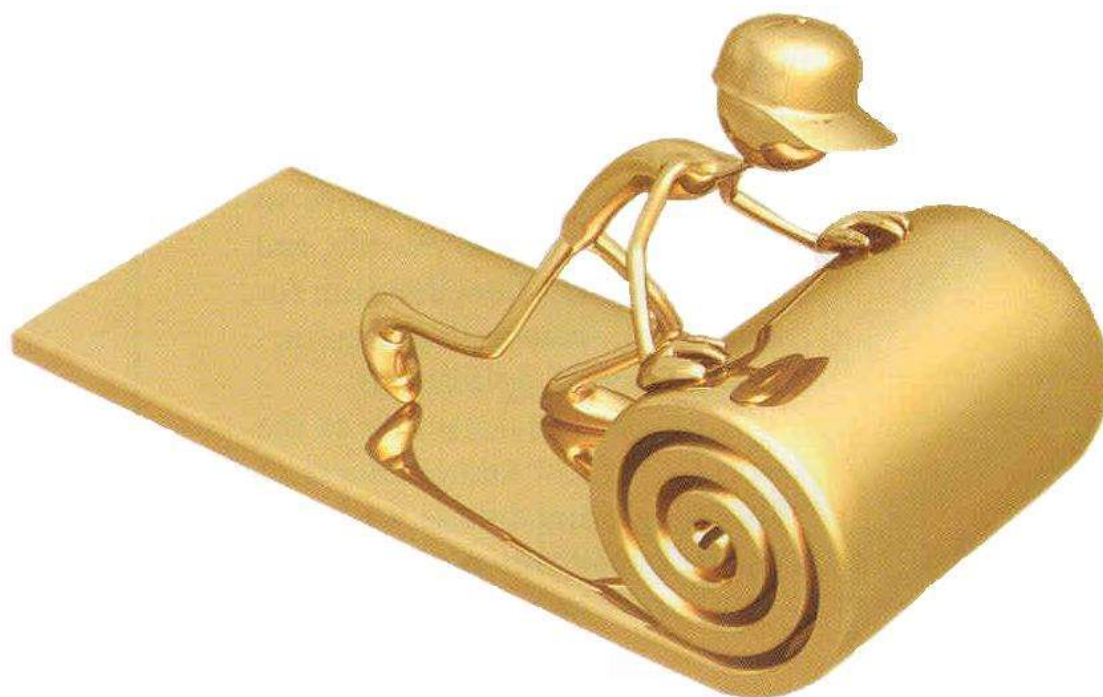

Тяговые тележки в деталях

Надежность, проверенная в соответствии строгих европейских норм.

- Чисто сваренная конструкция из стальных труб и стальных профилированных элементов
- Высококачественное порошковое покрытие рассчитанное на многолетнюю эксплуатацию
- Грузовая платформа покрыта специальной противоскользящей пластиной с водоотталкивающими свойствами
- Ручное водило на шаровом кране
- Надежное водило с автоматическим подъемом вверх в неподвижном состоянии тележки с автоматическим ее торможением
- Большие колеса, покрытые цеаковой резиной или колеса в камерном исполнении на дисках из стального листа
- Оси колес вращаются в роликовых подшипниках для придания колесам легкого бега и длительного срока эксплуатации тележки
- Автоматическое торможение передних колес при остановке тележки
- Приятные глазу эстетично оформленные формы тележки
- Солидные и надежные бортовые стенки тележки со стальными рамами и заполнителями рам из прессованной высококачественной древесины
- Стабильные бортовые запоры абсолютно надежны и всегда функциональны.



Ручная тяговая платформенная тележка с водилом

Грузоподъемность от 750 до 1250 кг Артикульный № 6403V,L_6404V,L_6405V,L_6406V,L



Надежная и простая конструкция. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится водилом с шаровым зацепом. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки при помощи газового амортизатора при отпуске водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность промышленных платформенных тележек). После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Ручка водила выполнена закругленной в целях надежного удержания его во время движения. Ручка покрыта приятным рукам человека покрытием, предохраняющим руки от холода и позволяющим надежно удерживать водило в руках при транспортировке тележки, а так же исключает травмы рук. Грузовая платформа, произведена из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из цельковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платф.(мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6403V	700	420	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 250 x 60 мм (ширина)	66
6403L	700	420	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 260 x 85 мм (ширина)	62
6404V	1000	490	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	88
6404L	1000	490	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	67
6405V	1000	490	1600 x 900	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	98
6405L	1000	490	1600 x 900	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	77
6406V	1250	490	2000 x 1000	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	134
6406L	1250	490	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	113



При заказе тележки с тяговым захватом в артикульном номере необходимо указать букву Z.

При заказе тележки с задним фаркопом указывать артикульный № 1442.

Ручная тяговая платформенная тележка с боковыми стенками и водилом

Грузоподъемность от 750 до 1250 кг Арт. № 6453V,L_6454V,L_6455V,L_6456V,L



Надежная и простая конструкция. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпускании водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Ручка водила выполнена закругленной в целях надежного удержания водила во время движения. Ручка покрыта приятным рукам человека покрытием, предохраняющим руки от холода и позволяющим надежно удерживать водило в руках при транспортировке тележки, а так же исключает травмы рук. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Бортовые стенки с высотой 250/325 мм с трех сторон откидываемы. Боковая стенка со стороны водила не откидываемая. Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из цельковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6453V	700	420	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 250 x 60 мм (ширина)	66
6453L	700	420	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 260 x 85 мм (ширина)	62
6454V	1000	490	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	88
6454L	1000	490	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	67
6455V	1000	490	1600 x 900	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	98
6455L	1000	490	1600 x 900	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	77
6456V	1250	490	2000 x 1000	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	134
6456L	1250	490	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	113



При заказе тележки с тяговым захватом в артикульном номере необходимо указать букву Z.

При заказе тележки с задним фаркопом указывать артикульный № 1442.

Ручная тяговая платформенная тележка с боковыми сетчатыми стенками и водилом

Грузоподъемность от 750 до 1250 кг Арт. № 6433V,L_6434V,L_6435V,L_6436V,L



Надежная и простая конструкция. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпуске водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Ручка водила выполнена закругленной в целях надежного удержания водила во время движения. Ручка покрыта приятным на ощупь покрытием, предохраняющим руки от холода и позволяющим надежно удерживать водило в руках при транспортировке тележки, а также исключает травмы рук. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева, покрыта специальным противоскользящим влагозащитным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Бортные стенки с высотой 600 мм с трех сторон откидываемы. Боковая стенка со стороны водила не откидываемая, закреплена шурупами. Размер ячеек на сетках 40 x 40 мм с толщиной проволоки 4 мм. Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из цельковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6433V	700	420	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 250 x 60 мм (ширина)	97
6433L	700	420	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 260 x 85 мм (ширина)	92
6434V	1000	490	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	116
6434L	1000	490	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	98
6435V	1000	490	1600 x 900	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	133
6435L	1000	490	1600 x 900	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	115
6436V	1250	490	2000 x 1000	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	166
6436L	1250	490	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	142



При заказе тележки с тяговым захватом в артикульном номере необходимо указать букву Z.

При заказе тележки с задним фаркопом указывать артикульный № 1442.

Ручная тяговая платформенная тележка с боковыми сетчатыми стенками и водилом

Грузоподъемность от 750 до 1250 кг Арт. № 6443V,L_6444V,L_6445V,L_6446V,L



Надежная и простая конструкция. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Ножничная система поворота с автоматической

остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпускании водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Ручка водила выполнена закругленной в целях надежного удержания водила во время движения. Ручка покрыта приятным рукам человека покрытием, предохраняющим руки от холода и позволяющим надежно удерживать водило в руках при транспортировке тележки, а так же исключает травмы рук. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Бортовые стенки с высотой 1000 мм с трех сторон откидываемы. Боковая стенка со стороны водила не откидываемая, закреплена шурупами. Размер ячеек на сетках 40 x 40 мм с толщиной проволоки 4 мм. Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из цельковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6443V	700	420	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 250 x 60 мм (ширина)	108
6443L	700	420	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 260 x 85 мм (ширина)	103
6444V	1000	490	1200 x 800	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	113
6444L	1000	490	1200 x 800	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	108
6445V	1000	490	1600 x 900	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	148
6445L	1000	490	1600 x 900	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	128
6446V	1250	490	2000 x 1000	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	174
6446L	1250	490	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 400 x 100 мм (ширина)	155



При заказе тележки с тяговым захватом в артикульном номере необходимо указать букву Z.

При заказе тележки с задним фаркопом указывать артикульный № 1442.

Тяжелая ручная тяговая платформенная тележка с водилом

Грузоподъемность до 1500 кг Арт. № 6506V,L_6507V,L



Надежная и простая конструкция. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпуске водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Ручка водила выполнена закругленной в целях надежного удержания водила во время движения. Ручка покрыта приятным рукам человека покрытием, предохраняющим руки от холода и позволяющим надежно удерживать водило в руках при транспортировке тележки, а так же исключает травмы рук. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из цельковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6506L	1500	500	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	160
6506V	1500	500	2000 x 1000	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	165
6507L	1500	500	2500 x 1250	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	215
6507V	1500	500	2500 x 1250	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	220



При заказе тележки с тяговым захватом в Арт.№ необходимо указать букву Z.

При заказе тележки с задним фаркопом необходимо указывать Арт. № 1442.

При заказе вертикальных консолей указывать их количество и длину.

При заказе стенок указывать их количество и высоту.

Тяжелая ручная тяговая платформенная бортовая тележка с водилом

Грузоподъемность до 1500 кг Арт. № 6556V,L_6557V,L



Надежная и простая конструкция. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпускании водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Ручка водила выполнена закругленной в целях надежного удержания водила во время движения. Ручка покрыта приятным рукам человека покрытием, предохраняющим руки от холода и позволяющим надежно удерживать водило в руках при транспортировке тележки, а так же исключает травмы рук. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Бортовые стенки с высотой 250/325 мм с трех сторон откидываемы. Боковая стенка со стороны водила не откидываемая. Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из цельковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – 10 лет эксплуатации.

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6456L	1500	500	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	195
6456V	1500	500	2000 x 1000	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	200
6456L	1500	500	2500 x 1250	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	260
6456V	1500	500	2500 x 1250	Из цельковой резины диаметр 400 x 80 мм (ширина)	265



При заказе тележки с тяговым захватом в Арт.№ необходимо указать букву Z.

При заказе тележки с задним фаркопом необходимо указывать Арт. № 1442.

При заказе вертикальных консолей указывать их количество и длину.

При заказе стенок указывать их количество и высоту.

Тяжелая промышленная прицепная платформенная тележка с 2-х осевым управлением и с водилом

Грузоподъемность до 3000 кг Арт. № 6386V,L_7386V,L_6387V,L_7387V,L_6388V,L_7388V,L



Надежная и простая конструкция. Двухосевая промышленная тележка производится в соответствии с требованиями европейских норм BGV B 27 и отвечает самым жестким из них на опрокидываемость, легкость управления и на величину поворота до 35 градусов в первую очередь при перемещении в помещениях. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Управление заднего моста производится при помощи рычагов водила диаметром 35 мм, связанных с тяговой осью и отвечающих за надежность перемещения тележки, а так же гарантирующих ее не опрокидывание. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпуске водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). Максимальная скорость перемещения тележки составляет 8 км/час. Водило вставляемо. После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна, легко набирает ход и почти мгновенно останавливается после отпусков водила из рук или вытаскивания его из фаркопа транспортного средства. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрытая специальным противоскользящим влагозащитным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из эластичной целиковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
7386L (6386L)	3000	590	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 460 x 140 мм (ширина)	190
7386V (6386V)	3000	550	2000 x 1000	Из целиковой резины диаметр 400 x 75 мм (ширина)	180
7387L (6387L)	3000	590	2500 x 1250	Камерное исполнение диаметр 460 x 140 мм (ширина)	210
7387V (7387V)	3000	550	2500 x 1250	Из целиковой резины диаметр 400 x 75 мм (ширина)	200
7388L (6388L)	3000	605	3000 x 1500	Камерное исполнение диаметр 460 x 140 мм (ширина)	250
7388V (6388V)	3000	565	3000 x 1500	Из целиковой резины диаметр 400 x 75 мм (ширина)	245



Схематическое изображение одноосевого управления тележкой (слева) и 2-х осевого (справа). Фаркоп для этой тележки.

Тяжелая промышленная прицепная платформенная тележка с 2-х осевым управлением и с водилом



Грузоподъемность до 2000 кг Арт. № 6286V,L_7286V,L_6287V,L_7287V,L_6288V,L_7288V,L



Надежная и простая конструкция. Двухосевая промышленная тележка производится в соответствии с требованиями европейских норм BGV B 27 и отвечает самым жестким из них на опрокидываемость, легкость управления и на величину поворота до 35 градусов в первую очередь при перемещении в помещениях. Тележка изготовлена из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. В углах платформы 4 гильзы для вставления ограждающих стенок. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Управление заднего моста производится при помощи рычагов водила диаметром 35 мм, связанных с тяговой осью и отвечающих за надежность перемещения тележки, а так же гарантирующих ее не опрокидывание. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпуске водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). Максимальная скорость перемещения тележки составляет 8 км/час. Водило вставляемо. После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка проста в управлении и очень маневренна, легко набирает ход и почти мгновенно останавливается после отпусков водила из рук или вытаскивания его из фаркопа транспортного средства. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии с RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Колеса могут быть поставлены по выбору или в камерном исполнении или из эластичной целиковой резины. Диски колес вращаются на роликовых подшипниках. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Длина x ширину платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
6286L (7286L)	2000	560	2000 x 1000	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	180
6286V (7286V)	2000	530	2000 x 1000	Из целиковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	170
6287L (7287L)	2000	560	2500 x 1250	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	200
6287V (7287V)	2000	530	2500 x 1250	Из целиковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	190
6288L (7288L)	2000	575	3000 x 1500	Камерное исполнение диаметр 420 x 115 мм (ширина)	235
6288V (7288V)	2000	545	3000 x 1500	Из целиковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	225

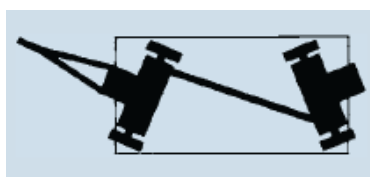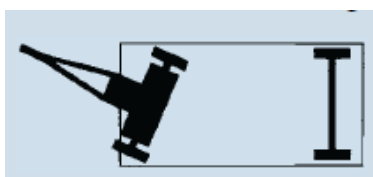

Схематическое изображение одноосевого управления тележкой (слева) и 2-х осевого управления (справа). Фаркоп для тележки

Промышленная платформенная тележка большой грузоподъемности с боковыми консолями для транспортировки длинномерного груза

Грузоподъемность до 1500 кг

Артикульный № 2110




Надежная и простая конструкция. 4-х колесная промышленная тележка с 4-мя вертикальными стальными консолями высотой 550 мм производится из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Тележка очень проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). 4 управляемых колеса выдерживающих очень высокие нагрузки. 2 колеса с тормозами в соответствии европейских норм на безопасность платформенных тележек. Диски колес вращаются на шариковых подшипниках.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
2110	1500	840	Из эластичной целиковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	39

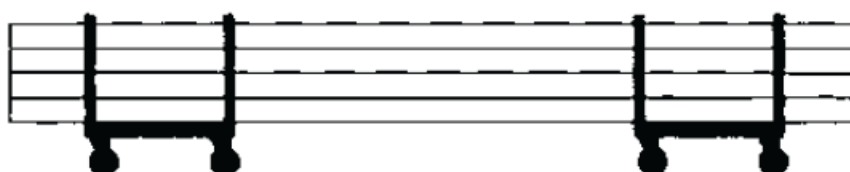

Промышленная рамная тележка с боковыми консолями для транспортировки длинномерного груза большой грузоподъемности

Грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 2111



Надежная и простая конструкция. 4-мя колесная промышленная тележка с 8-ю вертикальными стальными консолями высотой 500 мм производится из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Тележка очень проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Ромбическое расположение колес для придания устойчивости тележке. В середине тележки 2 не управляемых колеса, а на торцевых частях по 1 управляемому колесу выдерживающих очень высокие нагрузки. 2 колеса, установленных посередине тележки имеют тормоза в соответствии европейских норм на безопасность платформенных тележек. Диски колес вращаются на шариковых подшипниках. Общая ширина тележки составляет 600 мм, а полезная ширина 500 мм. Посередине тележки находятся две ниши для вил погрузчика, позволяющие перегруз уложенного груза при помощи механических транспортных средств.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
2111	1200	850	Из высокопрочного полиуретана диаметр 200 x 50 мм (ширина)	74

Промышленная рамная тележка с боковыми консолями для транспортировки длинномерного груза большой грузоподъемности

Грузоподъемность до 2000 кг

Артикульный № 2113, 2123



Надежная и простая конструкция. 4-мя колесная промышленная тележка с 8-ю вертикальными стальными консолями высотой 500 мм производится из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Тележка очень проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащищенным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Ромбическое расположение колес для придания устойчивости тележке. В середине тележки 2 не управляемых колеса, а на торцевых частях по 1 управляемому колесу выдерживающих очень высокие нагрузки. 2 колеса, установленных посередине тележки имеют тормоза в соответствии европейских норм на безопасность платформенных тележек. Диски колес вращаются на шариковых подшипниках. Общая ширина тележки составляет 700 мм, а полезная ширина 600 мм. Посередине тележки находятся две ниши для вил погрузчика, позволяющие перегруз уложенного груза при помощи механических транспортных средств.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
2113	2000	920	Из эластичной целиковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина) или 200 x 50 мм	175
2123	2000	920	Из высокопрочного полиуретана диаметр 360 x 75 мм (ширина) или 200 x 50 мм	178

Промышленная рамная прицепная тележка с одноосевым управлением, с боковыми консолями для транспортировки длинномерного груза, большой грузоподъемности

Грузоподъемность от 2000 до 3000 кг


Артикульный № 7188L, V_7189L,V_8188L,V_8189L,V



Надежная и простая конструкция. 4-мя колесная промышленная тележка с 8-ю вертикальными стальными консолями высотой 500 мм производится из стальных профилей и деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Управление тележкой производится при помощи водила с шаровым зацепом. Управление заднего моста производится при помощи рычагов водила диаметром 35 мм, связанных с тяговой осью и отвечающих за надежность перемещения тележки, а так же гарантирующих ее не опрокидывание. Ножничная система поворота с автоматической остановкой тележки с помощью газового амортизатора при отпускании водила из рук (жесткие требования европейских норм EN 1757-3 на надежность платформенных тележек). Максимальная скорость перемещения тележки составляет 8 км/час. Водило вставляется. После остановки водило автоматически поднимается вверх и в этот момент автоматически производится торможение передних колес. Тележка очень проста в управлении и очень маневренна. Поверхность стальных деталей покрыта высококачественной порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия без царапин и сколов на его поверхности. Грузовая платформа, выполненная из высококачественного прессованного дерева и покрыта специальным противоскользящим влагозащитным покрытием (внешне очень напоминает наждачную бумагу). Ромбическое расположение колес для придания устойчивости тележке. В середине тележки 2 не управляемых колеса, а на торцевых частях по 1 управляемому колесу выдерживающих очень высокие нагрузки. 2 колеса, установленных посередине тележки имеют тормоза в соответствии европейских норм на безопасность платформенных тележек. Диски колес вращаются на высококачественных шариковых подшипниках. Общая ширина тележки составляет 1050 мм, а полезная ширина 950 мм. Посередине тележки находятся две ниши для вил погрузчика, позволяющие перегруз уложенного груза при помощи механических транспортных средств. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

№ для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (мм)	Габариты платформы (длина x ширину) мм	Тип колес и их размеры	Собственный вес тележки (кг)
7188L	2000	700	4000 x 1050	Камерного исполнения диаметр 420 x 115 мм (ширина)	175
7188V	2000	670	4000 x 1050	Из цельковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	178
7189L	3000	720	4000 x 1050	Камерного исполнения диаметр 420 x 115 мм (ширина)	190
7189V	3000	690	4000 x 1050	Из цельковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	186
8188L	2000	700	4000 x 1050	Камерного исполнения диаметр 420 x 115 мм (ширина)	177
8188V	2000	670	4000 x 1050	Из цельковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	181
8189L	3000	720	4000 x 1050	Камерного исполнения диаметр 420 x 115 мм (ширина)	193
8189V	3000	690	4000 x 1050	Из цельковой резины диаметр 360 x 75 мм (ширина)	188

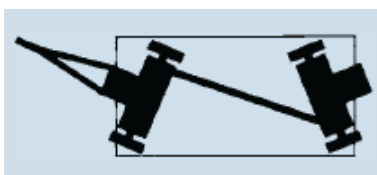

Схематическое изображение одноосевого управления тележкой Арт.№7188(9)(слева) и для Арт.№ 8188 (9) справа (двухосевое управление).

2-х колесная ручная тележка широкого применения с боковыми решетчатыми ограждениями, с деревянной платформой и толкательной ручкой - со средней и высокой грузоподъемностью
грузоподъемность от 200 до 400 кг
Артикульный № 4103, 4104, 4105



Ручная одноосевая двухколесная тележка с решетчатыми ограждениями по всем сторонам широкого применения. Конструкция тележки произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Толкательная ручка снимаема (крепится на шурупах). Платформа изготовлена из прессованного дерева в водонепроницаемом исполнении. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса в камерном исполнении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
4103	200	795 x 445	В камерном исполнении с диам 260 x шир 85 мм	18
4104	400	845 x 545	В камерном исполнении с диам 400 x шир 100 мм	22
4105	400	1145 x 545	В камерном исполнении с диам 400 x шир 100 мм	25

2-х колесная ручная тележка широкого применения с боковыми закрытыми ограждениями, с деревянной платформой и толкательной ручкой - со средней и высокой грузоподъемностью
грузоподъемность от 200 до 400 кг
Артикульный № 4107, 4108, 4109



Ручная одноосевая двухколесная тележка с закрытыми ограждениями по всем сторонам широкого применения. Конструкция тележки произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Толкательная ручка снимаема (крепится на шурупах). Платформа изготовлена из прессованного дерева в водонепроницаемом исполнении. 4 стенки из прессованного дерева в водонепроницаемом исполнении с высотой 250 мм. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса в камерном исполнении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации**.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
4107	200	795 x 445	В камерном исполнении с диам 260 x шир 85 мм	21
4108	400	845 x 545	В камерном исполнении с диам 400 x шир 100 мм	25
4109	400	1145 x 545	В камерном исполнении с диам 400 x шир 100 мм	29

4-х колесная платформенная тележка широкого применения с боковыми закрытыми ограждениями, с деревянной платформой и тяговой ручкой (водителем)- со средней и высокой грузоподъемностью
грузоподъемность до 400 кг
Артикульный № 4122, 4124



Ручная двухосевая 4-х колесная тележка с закрытыми ограждениями по всем сторонам широкого применения. Конструкция тележки произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Толкательная ручка снимаема (крепится на шурупах). Платформа и 4 стенки (с высотой 250 мм) изготовлены из прессованного дерева в водонепроницаемом исполнении. Управление тележкой производится водителем с защищенной рукояткой. При остановке тележки водило автоматически поднимается вверх и тем самым тормозит передние управляемые колеса. Тележка производится в строгом соответствии европейских норм EN 1757-3 – надежность платформенных тележек. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса в камерном исполнении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
4122	400	945 x 545	В камерном исполнении с диаметром 260 x шириной 85 мм	36
4124	400	1145 x 645	В камерном исполнении с диаметром 260 x шириной 85 мм	44

**2-х колесная ручная тележка широкого применения со съемной
пластмассовой ванной и с толкательной ручкой - средней
грузоподъемности**
грузоподъемность до 200 кг
Артикул № 4101



Ручная одноосевая 2-х колесная тележка со съемной пластмассовой ванной черного цвета и объемом 90 литров - широкого применения. Внутренние размеры ванны (длина x ширину x глубину) 715 x 420 x 320 мм. Габаритные размеры тележки 1420 x 595 x 780 мм. Конструкция тележки произведена из стальных деталей, закрепленных между собой сваркой и частично крепежом. Толкательная ручка снимается (крепится на шурупах). Тележка производится в строгом соответствии европейских норм EN 1757-3 – надежность платформенных тележек. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Колеса в камерном исполнении. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тележка поставляется в разобранном виде и ее сборка не вызывает никаких проблем у самых неискушенных покупателей.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей контейнера, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных контейнеров доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Колеса	Собственный вес тележки
4101	200	700 x 400	В камерном исполнении с диаметром 260 x ширина 85 мм	10,5

Ролик для транспортировки паллет высокой грузоподъемности грузоподъемность до 1000 кг

Артикульный № 22879, 22880, 22881, 22882



Ролик предназначен для транспортировки плоских паллет и проволочных ящиков. Конструкция ролика изготовлена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. По углам ролика находятся приемные уголки. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из высокопрочного полиамида с размерами 200 x 50 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Колеса самобегающие, не оставляют следов на поверхности и очень тихие в движении. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
22879	1000	810 x 610	280	Из высокопрочного полиамида диаметр 200 мм ширина 50 мм	29
22880	1000	1010 x 810	280	Из высокопрочного полиамида диаметр 200 мм ширина 50 мм	53
22881	1000	1210 x 810	280	Из высокопрочного полиамида диаметр 200 мм ширина 50 мм	53
22882	1000	1210 x 1010	280	Из высокопрочного полиамида диаметр 200 мм ширина 50 мм	53



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.



Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Ролик для транспортировки паллет средней грузоподъемности

грузоподъемность до 300 кг

Артикульный № 22499, 22501



Ролик предназначен для транспортировки плоских паллет и проволочных ящиков. Конструкция ролика произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. Без приемных уголков. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Широкие укладочные профили 20 мм. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из высокопрочного полиамида с размерами 200 x 50 мм. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**



Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
22499	300	810 x 610	280	Из высокопрочной цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	25
22501	300	1210 x 810	280	Из высокопрочной цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	30



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Ролик для транспортировки паллет высокой грузоподъемности грузоподъемность до 500 кг Артикульный № 22799, 22800, 22801, 22802



Ролик предназначен для транспортировки плоских паллет и проволочных ящиков. Конструкция ролика произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой методом сварки. С приемными уголками на углах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии с RAL 5007, гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Широкие укладочные профили 20 мм. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из цельковой резины с размерами 200 x 50 мм. Тихий ход. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии с Европейскими нормами Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**



Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширина) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
22799	500	810 x 610	280	Из высокопрочной цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	30
22800	500	1010 x 810	280	Из высокопрочной цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	33
22801	500	1210 x 810	280	Из высокопрочной цельковой резины диам 200 x шир 50 мм	34
22802	500	1210 x 1010	280	Из цельковой высокопрочной резины диам 200 x шир 50 мм	35



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Ролик для транспортировки паллет высокой грузоподъемности грузоподъемность до 1200 кг Артикульный № 22809, 22810, 22811, 22812



Ролик предназначен для транспортировки плоских паллет и проволочных ящиков. Конструкция ролика произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой методом сварки. С приемными уголками на углах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Широкие укладочные профили 20 мм. 2 управляемых и 2 не управляемых колеса из целиковой резины с размерами 200 x 50 мм. Тихий ход. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**



Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
22809	1200	810 x 610	280	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	31
22810	1200	1010 x 810	280	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	34
22811	1200	1210 x 810	280	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	35
22812	1200	1210 x 1010	280	Из целиковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	36



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике.

Комфортабельность в управлении.

Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.




Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

Рама на ролик для транспортировки паллет высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 22919, 22920, 22921, 22922

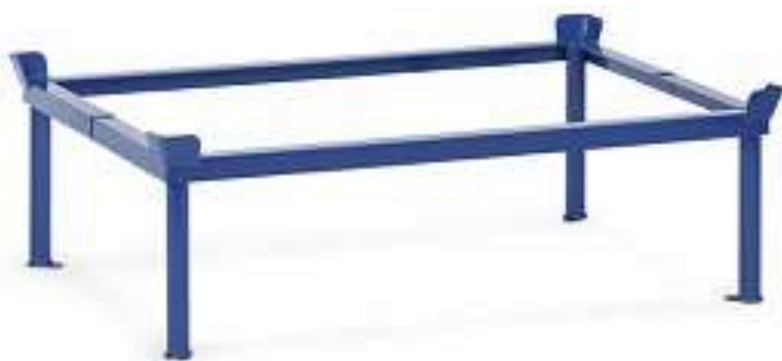

Рама предназначена для установки ее на ролик транспортирующий плоские паллеты и проволочные ящики. Конструкция ролика произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закрепленных между собой сваркой. С приемными уголками на углах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Широкие укладочные профили 20 мм. Рамы этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**



Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Собственный вес тележки
22919	1200	810 x 610	370/650	15
22920	1200	1010 x 810	370/650	18
22921	1200	1210 x 810	370/650	19
22922	1200	1210 x 1010	370/650	20

Центральная система тормозов

Новое слово в мировой технике.

Комфортабельность в управлении.

Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим

путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.


Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

«TOTALSTOP»



Рама на ролик для транспортировки паллет высокой грузоподъемности грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 22899, 22900, 22901, 22902

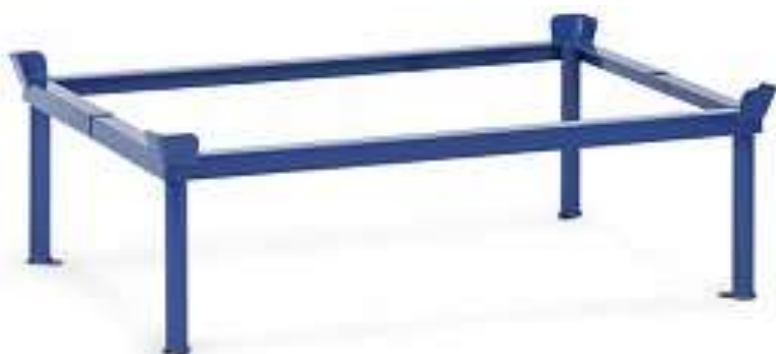

Рама предназначена для установки ее на ролик транспортирующий плоские паллеты и проволочные ящики. Конструкция ролика произведена из стальных уголков и стальных профилированных деталей закреплённых между собой методом сварки. С приемными уголками на углах. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Широкие укладочные профили 20 мм. Рамы этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**



Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Собственный вес тележки
22899	1200	810 x 610	140 / 420	13
22900	1200	1010 x 810	140 / 420	16
22901	1200	1210 x 810	140 / 420	17
22902	1200	1210 x 1010	140 / 420	18

Центральная система тормозов

Новое слово в мировой технике.

Комфортабельность в управлении.

Эргономичность и надежность в повседневном использовании.

Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механически

путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости человека, управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса.

Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.

«TOTALSTOP»



Толкательная ручка к ролику для транспортировки паллет высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 22890



Надежная стальная толкательная ручка к ролику, устанавливаемая и закрепляемая на ролике со стороны управляемых колес. Специальная гильза для вставления ручки жестко приварена к каркасу ролика. Это дополнительная комплектация, которая высылается вместе (или без) ролика покупателю по заказу.

Водило к ролику для транспортировки паллет высокой грузоподъемности

грузоподъемность до 1200 кг

Артикульный № 22895



Водило предназначено для роликов тягового типа. В нерабочем состоянии водило может быть задвинуто под раму. Немецкий патент 10 2004 061 440. Это дополнительная комплектация, которая высылается вместе (или без) ролика покупателю по заказу.



Стальная тележка для транспортировки изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности с изменением положения ограничителей
 грузоподъемность от 500 до 1200 кг Артикульный № 4463, 4465, 4463-1, 4465-1



Тележка состоит из шасси с деревянной платформой и 3-мя не жестко закрепленными ограничителями. Конструкция тележки произведена из стальных труб и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. В платформе имеются специальные отверстия для изменения положения ограничителей. Всего с одной и другой стороны по 6 отверстий. Расстояние между отверстиями 90 мм. Поставка тележки производится без толкательной ручки. Грузовая платформа изготовлена из влагостойкого прессованного дерева и покрыта противоскользящим покрытием (внешне очень похоже на наждачную бумагу). 2 управляемых и 2 не управляемых колеса. Оси колес вращаются в роликовых подшипниках. Тормоза только на управляемых колесах. Тележки этого типа производятся в строгом соответствии Европейских норм Norm EN 1757-3 «надежность платформенных тележек». Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры платформы (длина x ширину) мм	Высота тележек (мм)	Колеса	Собственный вес тележки
4463	500	1200 x 800	295	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	54
4465	500	1600 x 800	295	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	60
4463-1	1200	1200 x 800	295	Из высокопрочной эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	59
4465-1	1200	1600 x 800	295	Из цельковой эластичной резины диам 200 x шир 50 мм	66



Центральная система тормозов «TOTALSTOP»

Новое слово в мировой технике. Комфортабельность в управлении. Эргономичность и надежность в повседневном использовании. Разработанная нами центральная система тормозов позволяет остановить тележку одним легким движением ноги или снять ее с тормозов. В нишах для колес находятся тормозные «пятки», закрепленные механическим путем в одну систему рычагов с тормозной планкой. Посередине тормозной планки располагается тормозная педаль (красного цвета) при помощи которой тормозные пятки приводятся в движение ногой одновременно на 2-х колесах. В случае наклона или предпосылок к падению тележки в движении достаточно нажать педаль тормозной системы и тележка не опрокинется, т.к. тормоза сработают очень быстро и одновременно. Удобство использования такой тормозной системы заключается в том, что педаль экстренного торможения постоянно находится в зоне видимости управляющего тележкой. При первой необходимости и в любом положении колес человек может экстренно остановить тележку. Тормозная пятка производится из прочной резины, будет служить очень долго, но при необходимости может быть легко заменена. Тормозная пятка очень эффективна при любом материале колеса. **Увеличение цены производится на все тележки, отмеченные значком TOTALSTOP.**



Стальной стенд для хранения изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности с изменением положения ограничителей

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4374, 4384



Стенд состоит из стальной рамы, деревянной платформы и 6-ю не жестко закрепленных ограничителей. Конструкция стенда произведена из стальных труб и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. В платформе имеются специальные отверстия для изменения положения ограничителей. Всего с одной и другой стороны по 6 отверстий. Расстояние между отверстиями 65 мм. Поставка тележки производится без толкательной ручки. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева и покрыта под декор дуба. На ножках имеются резиновые «тапочки» для того, чтобы не повреждать пол. Поставка комплектуется 2-мя ограничителями высотой 300 мм, 2-мя с высотой 600 мм, и 2 мя с высотой 800 мм. Модели 4374 комплектуются платформами из дерева, а модели 4484 панелью сверху покрытой оцинкованным железом. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Собственный вес
4374	500	1600 x 500	54
4384	500	1600 x 500	56

Стальной стенд для хранения изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности с изменением положения ограничителей

грузоподъемность до 500 кг

Артикульный № 4375, 4385



Стенд состоит из стальной рамы, деревянной платформы и 6-ю не жестко закрепленных ограничителей. Конструкция стенда произведена из стальных труб и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. В платформе имеются специальные отверстия для изменения положения ограничителей. Всего с одной и другой стороны по 6 отверстий. Расстояние между отверстиями 65 мм. Поставка тележки производится без толкательной ручки. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева и покрыта под декор дуба. На ножках имеются резиновые «тапочки» для того, чтобы не повреждать пол. Поставка комплектуется 2-мя ограничителями высотой 300 мм, 2-шт с высотой 600 мм, и 2-шт с высотой 800 мм. Модели 4375 комплектуются платформами из дерева, а модели 4485 панелью сверху покрытой оцинкованным железом. Поставляется с перекатными роликами. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Собственный вес
4375	500	1600 x 500	56
4385	500	1600 x 500	58

Стальной стенд для хранения изделий пластинчатой формы высокой грузоподъемности с изменением положения ограничителей

грузоподъемность до 1200 кг

Артикул № 4363, 4365



Стенд состоит из стальной рамы, деревянной платформы и 3-х не жестко закрепленных ограничителей. Конструкция стенда произведена из стальных труб и стальных профилированных деталей, закрепленных между собой сваркой. Высококачественное, порошковое покрытие каркаса тележки бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 5007 гарантирующее длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. В платформе имеются специальные отверстия для изменения положения ограничителей. Всего с одной и другой стороны по 6 отверстий. Расстояние между отверстиями 90 мм. Поставка тележки производится без толкательной ручки. Грузовая платформа изготовлена из высококачественного прессованного дерева и покрыта под декор дуба. На 4-х ножках имеются резиновые «тапочки» для того, чтобы не повреждать пол. Поставка без ограничителей. Ограничители за дополнительную стоимость. Поставляется с перекатными роликами. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Габаритные размеры плат формы (длина x ширину) мм	Собственный вес
4363	1200	1200 x 800	45
4365	1200	1200 x 800	51

Ручная вилочная гидравлическая тележка

грузоподъемностью до 2000 кг

Артикульный № 2114



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Ручной гидравлический насос (домкрат) не требующий ухода базирующийся на противоположащих подшипниках. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Вилочные ролики из высокопрочного полиуретана с параметрами (диаметр х ширину) 80 х 93 мм. Управляющая ручка имеет следующие функции: подъем – движение – опускание. Поворот тележки допустим на 100 градусов в обе стороны. Управляемые ролики с параметрами (диаметр х ширину) 200 х 50 мм. Управляемые ролики из очень прочного полиуретана. Вилочные ролики так же изготовлены из полиуретана и имеют уникальную конструкцию – корпусное исполнение (смотрите на эскизе ниже). Даже при движении по качественным полам ролики не оставляют следов. Тандем-ролики - это. 2 ролика в каждой вилке в корпусном исполнении. Такие ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил х ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах (тандем)	Собственный вес стойки
2114	2000	85 – 200	1150 x 160	520	1540	полиуретан	полиуретан	60



Ручная вилочная гидравлическая тележка
грузоподъемностью до 2500 кг
Артикульный № 2115, 2116, 2117, 2119



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Ручной гидравлический насос (домкрат) не требующий ухода базирующийся на противолежащих подшипниках. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Вилочные ролики из нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 70 мм. Управляющая ручка имеет следующие функции: подъем – движение – опускание. Поворот тележки допустим на 100 градусов в обе стороны. Управляемые ролики могут быть поставлены в различном исполнении в зависимости от модели тележки (смотрите таблицу ниже). Управляемые ролики с параметрами (диаметр x ширину) 200 x 50 мм. Вилочные ролики имеют уникальную конструкцию – корпусное исполнение (смотрите на эскизе ниже). Даже при движении по качественным полам ролики не оставляют следов. Тандем-ролики - это. 2 ролика в каждой вилке в корпусном исполнении. Такие ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах тандем	Собственный вес стойки
2115	2500	85 – 200	1150 x 160	530	1540	нейлон	Нейлон тандем	73
2116	2500	85 - 200	1150 x 160	530	1540	Целиковая резина	Нейлон тандем	75
2117	2500	85 - 200	1150 x 160	530	1540	полиуретан	Полиуретан тандем	76
2119	2500	85 - 200	1150 x 160	530	1540	Целиковая резина	Полиуретан тандем	76



Ручная вилочная гидравлическая тележка (короткое исполнение)
грузоподъемностью до 2500 кг
Артикульный № 2118



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Ручной гидравлический насос (домкрат) не требующий ухода базирующийся на противоположащих подшипниках. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Вилочные ролики из нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 93 мм. Управляющая ручка имеет следующие функции: подъем – движение – опускание. Поворот тележки допустим на 100 градусов в обе стороны. Управляемые ролики из целиковой резины с параметрами (диаметр x ширину) 200 x 50 мм. Вилочные ролики имеют уникальную конструкцию – корпусное исполнение (смотрите на эскизе ниже). **Эта тележка особенно рекомендована для использования в малых помещениях и на грузовиках.** Даже при движении по качественным полам ролики не оставляют следов. Тандем-ролики - это. 2 ролика в каждой вилке в корпусном исполнении. Такие ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах тандем	Собственный вес стойки
2118	2500	85 – 200	800 x 160	530	1190	Целиковая резина	Нейлон тандем	66



Ручная вилочная гидравлическая тележка (низкое исполнение)
грузоподъемностью до 2000 кг
Артикульный № 2120



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Ручной гидравлический насос (домкрат) не требующий ухода базирующийся на противоположащих подшипниках. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Вилочные ролики из нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 70 (51 x 70) мм. Управляющая ручка имеет следующие функции: подъем – движение – опускание. Поворот тележки допустим на 100 градусов в обе стороны. Управляемые ролики из целиксовой резины с параметрами (диаметр x ширину) 200 x 50 (180 x 50) мм. Вилочные ролики имеют уникальную конструкцию – корпусное исполнение (смотрите на эскизе ниже). **Эта тележка особенно рекомендована для использования в случаях очень низкой посадки груза – нижнее расположение вилок тележки составляет 55 мм.** Даже при движении по качественным полам ролики не оставляют следов. Тандем-ролики - это. 2 ролика в каждой вилке в корпусном исполнении. Такие ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вилок (мм)	Длина вилок x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах тандем	Собственный вес стойки
2120	2000	55 – 175	1150 x 160	530	1540	Целиковая резина	Нейлон тандем	72



Ручная вилочная гидравлическая тележка (особенно длинное исполнение)

грузоподъемностью от 1000 до 1500 кг

Артикульный № 2116-15, 2116-18, 2116-20



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Ручной гидравлический насос (домкрат) не требующий ухода базирующийся на противоположащих подшипниках. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Вилочные ролики из нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 70 мм. Управляющая ручка имеет следующие функции: подъем – движение – опускание. Поворот тележки допустим на 100 градусов в обе стороны. Управляемые ролики из целиковой резины с параметрами (диаметр x ширину) 200 x 50 мм. Управляемые ролики из целиковой резины. Вилочные ролики изготовлены из высокопрочного нейлона и имеют уникальную конструкцию – корпусное исполнение (смотрите на эскизе ниже). У этой тележки существует функция регулировки грузоподъемности. Даже при движении по качественным полам ролики не оставляют следов. Тандем-ролики - это. 2 ролика в каждой вилке в корпусном исполнении. Такие ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилках тандем	Собственный вес стойки
2116-15	1500	85 – 200	1500 x 160	530	1890	Целиковая резина	Нейлон тандем	97
2116-18	1200	85 - 200	1800 x 160	530	2190	Целиковая резина	Нейлон тандем	100
2116-20	1000	85 - 200	2000 x 160	530	2390	Целиковая резина	Нейлон тандем	112



Ручная вилочная гидравлическая тележка с весами
грузоподъемностью до 2000 кг
Артикульный № 2122



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Ручной гидравлический насос (домкрат) не требующий ухода базирующийся на противоположащих подшипниках. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Вилочные ролики из прочного полиуретана с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 70 мм. Управляющая ручка имеет следующие функции: подъем – движение – опускание. Поворот тележки допустим на 100 градусов в обе стороны. Управляемые ролики из прочного полиуретана с параметрами (диаметр x ширину) 200 x 50 мм. Управляемые ролики из целиковой резины. Вилочные ролики изготовлены из высокопрочного нейлона и имеют уникальную конструкцию – корпусное исполнение (смотрите на эскизе ниже). Диапазон взвешивания весами от 1 до 2000 кг с точностью +/-0,1%. Обнуление на 1 кг. Жидко кристаллический дисплей с цифрами 18 мм по высоте. Панель управления с функциями включения, выключения и проверка веса тары. Питание на панель подается от 4 полуторавольтовых аккумуляторных батареи с классом защиты IP65. Тандем-ролики - это. 2 ролика в каждой вилке в корпусном исполнении. Такие ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах тандем	Собственный вес стойки
2122	2000	85 – 205	1150 x 160	550	1550	Полиуретан	Полиуретан тандем	117



**Ручная вилочная гидравлическая тележка ножничного типа
с высоким подъемом**
грузоподъемностью до 1000 кг
Артикульный № 6815



Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской желтого цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Гидравлический ручной насос (домкрат) не требующий ухода базируется на противоположащих подшипниках для легкого управления тележкой. Надежное и стабильное стальное водило тележки так же на подшипниках для легкого управления тележкой. Водило покрыто порошковой краской черного цвета. Ручка водила имеет резиновую предохранительную рукоятку (смотрите эскиз ниже) для удобного захвата и управления тележкой, а так же для предохранения рук от охлаждения. Ручка водила служит для выполнения следующих функций: подъем – движение – опускание. Угол поворота в обе стороны на угол до 100 градусов. Управляемые колеса: диаметр 200 мм x ширину 50 мм. Вилочные ролики из прочного нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 70 мм. Управляемые ролики из прочного полиуретана. Передние ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6815	1000	85 – 800	1165 x 160	540	1540	Полиуретан	Нейлон	110



**Ручная вилочная гидравлическая тележка ножничного типа
с высоким подъемом**
грузоподъемностью от 500 до 1000 кг
Артикульный № 6820, 6821



Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Рама и вилка тележки изготовлены в звукоизолирующем корпусе. Опрокидывание тележки исключено. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Гидравлический ручной насос (домкрат) с хромированным цилиндром и спускным краном не требующий ухода базируется на противоположащих подшипниках для легкого управления тележкой. Управление вилами при помощи ножной педали. Процесс опускания производится при помощи крана руками. Надежная толкательная ручка тележки из трубы для легкого управления тележкой. Ручка покрыта порошковой краской светло серого цвета. Выполняемые функции тележки: подъем – движение – опускание. Угол поворота в обе стороны на угол до 100 градусов. Два управляемые колеса из полиуретана с параметрами: диаметр 150 мм x ширину 40 мм. Тормоза только на управляемых колесах. Два вилочных ролики из прочного нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 70 x 65 мм. Передние ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вил x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6820	500	85 – 830	1115 x 153	526	1550	Полиуретан	Нейлон	107
6821	1000	85 - 830	1115 x 153	526	1640	Полиуретан	Нейлон	135



Вставляемая платформа.

Изготовлена из листовой стали с граничными кантами. Покрыта порошковой краской синего цвета. Применима для обоих типов подъемников 6820, 6821. **Номер для заказа 6828.**



Ручной вилочный подъемник, управляемый вручную рычагом

грузоподъемностью от 250 до 500 кг

Артикульный № 6851, 6852



Подъемник предназначен для подъема вручную груза уложенного на вилы и его транспортировки. Надежная стальная конструкция с толкательными ручками из стальных труб. Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Подъемник в целом не требует технического обслуживания. Процесс подъема и опускания ви́л производится руками при помощи рукоятки с цепным приводом. Положение ви́л регулируемо. Два управляемые колеса из полиуретана с параметрами: диаметр 150 мм x ширину 40 мм. Тормоза только на управляемых колесах. Два вилочных ролики из прочного нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 47 мм. Передние ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Распределение центра тяжести груза 400/500 мм. Подъем за один оборот рукоятки на 40/22 мм. Общая высота подъемника 2030 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема ви́л (мм)	Длина ви́л x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на ви́лах	Собственный вес стойки
6851	250	90 – 1560	800 x 60	150-690	1350 - 725	Полиуретан	Нейлон	140
6852	500	90 - 1560	1000 x 60	150-690	1550 - 725	Полиуретан	Нейлон	146

Ручной вилочный гидравлический подъемник, управляемый вручную водилом

грузоподъемностью от 500 до 1000 кг

Артикульный № 6855, 6856



Подъемник предназначен для подъема вручную груза уложенного на вилы и его транспортировки. Надежная стальная конструкция с толкательными ручками из стальных труб. Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Гидравлический насос (домкрат) с хромированным цилиндром и клапаном избыточного давления. Управление процессом подъема и опускания вилами производится при помощи ручного водила. Клапан опускания приводится в движение при помощи ручного рычага. Положение вил регулируемо. Два управляемые колеса из полиуретана с параметрами: диаметр 150 мм x ширину 40 мм. Тормоза только на управляемых колесах. Два вилочных ролики из прочного нейлона с параметрами (диаметр x ширину) 80 x 70 мм. Передние ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Распределение центра тяжести груза 585 мм. Подъем за одно опускание водила на 20/12,5 мм. Общая высота подъемника 2010 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема вил (мм)	Длина вилок x ширину (мм)	Ширина захвата (мм)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6855	500	88 – 1500	1150 x 160	540	1600 - 794	Полиуретан	Нейлон	210
6856	1000	88 - 1500	1150 x 160	540	1600 - 794	Полиуретан	Нейлон	220

**Ручной гидравлический подъемник с грузовой платформой,
управляемый вручную
грузоподъемностью до 150 кг
Артикульный № 6831**



Подъемник предназначен для подъема вручную груза уложенного на платформу и его транспортировки. Надежная стальная конструкция с толкательной ручкой из стальных труб. Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Толкательная ручка из стальной трубы с защелкой и может быть сложена на платформу. Гидравлический насос (домкрат) с хромированным цилиндром. Процесс подъема и опускания платформы производится руками при помощи ножной педали. Клапан опускания приводит в движение платформу при помощи рычага. Два управляемые и 2 не управляемых колеса из полиуретана. Тормоза только на управляемых колесах. Все ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Габаритные размеры подъемника (длина x ширину) 930 x 450 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6831	150	265 - 755	Полиуретан	Полиуретан	41

**Ручной гидравлический подъемник с грузовой платформой,
управляемый вручную**
грузоподъемностью до 250 кг
Артикульный № 6832



Подъемник предназначен для подъема вручную груза уложенного на платформу и его транспортировки. Надежная стальная конструкция с толкательной ручкой из стальных труб. Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Толкательная ручка из стальной трубы прочно закреплена крепежом. Гидравлический насос (домкрат) с хромированным цилиндром. Процесс подъема и опускания платформы производится руками при помощи ножной педали. Клапан опускания приводит в движение платформу при помощи рычага. Два управляемых и 2 не управляемых колеса из полиуретана. Тормоза только на управляемых колесах. Все ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Габаритные размеры подъемника (длина x ширину) 1020 x 500 мм.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6832	250	330 - 910	Полиуретан	Полиуретан	78

Ручной гидравлический подъемник с грузовой платформой, управляемый вручную

грузоподъемностью от 500 до 1000 кг

Артикульный № 6833, 6834, 6835



Подъемник предназначен для подъема вручную груза уложенного на платформу и его транспортировки. Надежная стальная конструкция с толкательной ручкой из стальных труб. Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Толкательная ручка из стальной трубы прочно закреплена крепежом. Гидравлический насос (домкрат) с хромированным цилиндром. Процесс подъема и опускания платформы производится руками при помощи ножной педали. Клапан опускания приводит в движение платформу при помощи рычага. Два управляемые и 2 не управляемых колеса из полиуретана. Тормоза только на управляемых колесах. Все ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Габаритные размеры подъемника (длина x ширину) 1275 x 520 мм. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6833	500	435 - 1000	Полиуретан	Полиуретан	118
6834	750	442 - 1000	Полиуретан	Полиуретан	120
6835	1000	445 - 950	Полиуретан	Полиуретан	137

Комплектующие

Для погрузочных платформ с размерами 1010 x 520 мм: (6833 / 6834 / 6835)

Рольганг с вставляемой рамой

Рама изготовлена из профилированного стального листа с 2-мя уголками по периметру. Покрывается порошковой краской синего цвета. Стальные ролики с диаметром 57 мм и длиной 430 мм вращаются в шариковых подшипниках. Расстояние между роликами 112,5 мм. Высота 64 мм. Грузоподъемность 500 кг. Номер для заказа **6890**.

Рольганг с шаровыми роликами

Прикрепляем к раме при помощи винтов. Перемещаем на угол 360 градусов. Шесть стальных роликов с диаметром 57 мм и длиной 430 мм на шарикоподшипниках. Расстояние между роликами 110 мм. Высота 92 мм. Грузоподъемность 500 кг. Номер для заказа **6891**



Ручной гидравлический подъемник с двойными ножницами, с грузоподъемностью от 300 до 500 кг
Артикульный № 6836, 6837



Подъемник предназначен для подъема вручную груза уложенного на платформу и его транспортировки. Надежная стальная конструкция с толкательной ручкой из стальных труб. Надежное положение груза даже в поднятом состоянии и при движении тележки. Стальной корпус тележки покрыт порошковой краской бриллиантово-синего цвета в соответствии RAL 7035 гарантирующий длительную эксплуатацию без царапин и сколов на поверхности. Толкательная ручка из стальной трубы прочно закреплена крепежом. Гидравлический насос (домкрат) с хромированным цилиндром. Процесс подъема и опускания платформы производится руками при помощи ножной педали. Клапан опускания приводит в движение платформу при помощи рычага. Два управляемые и 2 не управляемых колеса из полиуретана. Тормоза только на управляемых колесах. Все ролики удобны в использовании при переезде высоких препятствий на пути. При перемещении создают глухой почти неслышимый звук. Габаритные размеры подъемника (длина x ширину) 1275 x 520 мм. Двойные ножницы создают возможность подъема на значительно большую высоту, чем одноножничные. Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину тележки (мм)	Материал управляемых колес	Ролики на вилах	Собственный вес стойки
6836	300	435 - 1585	Полиуретан	Полиуретан	150
6837	500	440 - 1575	Полиуретан	Полиуретан	168

Комплектующие

Для погрузочных платформ с размерами 1010 x 520 мм: (6836 / 6837)

Рольганг с вставляемой рамой

Рама изготовлена из профилированного стального листа с 2-мя уголками по периметру. Покрывается порошковой краской синего цвета. Стальные ролики с диаметром 57 мм и длиной 430 мм вращаются в шариковых подшипниках. Расстояние между роликами 112,5 мм. Высота 64 мм. Грузоподъемность 500 кг. Номер для заказа **6890**.

Рольганг с шаровыми роликами

Прикрепляем к раме при помощи винтов. Перемещаем на угол 360 градусов. Шесть стальных роликов с диаметром 57 мм и длиной 430 мм на шарикоподшипниках. Расстояние между роликами 110 мм. Высота 92 мм. Грузоподъемность 500 кг. Номер для заказа **6891**



Сеточная рама, устанавливаемая на паллету
грузоподъемностью до 1500 кг
Артикульный № 6608, 6610, 6612



Сеточная рама представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из профилированных стальных деталей с приваренной проволочной сеткой, имеющей размеры ячеек 100 x 50 и толщину проволоки для сетки 4 мм. Сетка оцинкована гальваническим методом и не подвержена ржавлению. Одна из длинных сторон наполовину откидывается. Сеточная рама соответствует размерам европаллет. Легкий и быстрый монтаж. Рама предназначена для широких сфер использования. Для складирования и транспортировки легко складывается и может транспортироваться по 4 штуки на паллете.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину (мм)	Собственный вес стойки	Высота складирования сеточных рам
6608	1500	1200 - 800	30	800
6610	1500	1200 x 800	34,5	1000
6612	1500	1200 x 800	39	1200

Сеточная рама, устанавливаемая на паллету
грузоподъемностью до 1500 кг
Артикульный № 6708, 6710, 6712



Сеточная рама представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из профилированных стальных деталей с клеммной защелкой и направляющими уголками для опоры на паллету. Рама соответствует размерам европаллет. Легкий и быстрый монтаж. Рама предназначена для широких сфер использования. Для складирования и транспортировки легко складывается и может транспортироваться по 4 штуки на паллете. Поставка парами.

Высокое качество используемых материалов, самое современное оборудование, использованное при производстве и обработке деталей тележки, а главное – многолетний опыт эксплуатации подобных тележек доказывает, что это товар очень высокого качества по соответствующей ему цене. Гарантия производителя – **10 лет эксплуатации.**

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Общая длина x ширину (мм)	Собственный вес стойки	Высота складирования сеточных рам
6708	1500	1200 - 800	20	800
6710	1500	1200 x 800	21,5	1000
6712	1500	1200 x 800	23	1200

Варианты складирования рам



Колеса и шины из цеаиковой резины

грузоподъемностью от 135 до 400 кг

Артикульный № 70201, 70202, 70205, 70208, 70211, 70213, 71221, 71230



Шины черного цвета на дисках из стального листа или на пластмассовых дисках. Оси колес на роликовых подшипниках.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Материал диска колеса	Вид подшипников на колесе	Диаметр диска колеса	Диаметр центрального отверстия диска	Собственный вес стойки
70201	135	160 - 40	Из оцинкованного стального листа	Роликовый	60	20	0,9
70202	205	200 x 50	Из оцинкованного стального листа	Роликовый	60	20	1,78
70205	205	200 x 50	Металлический лист (красный цвет)	Роликовый	60	20	1,26
70208	250	250 x 60	Пластмасса (красный цвет)	Роликовый	75	20	2,2
70211	250	250 x 60	Металлический лист (красный цвет)	Роликовый	60	20	2,2
70213	295	250 x 60	Металлический лист (красный цвет)	Роликовый	75	25	2,3
71221	350	400 x 80	Металлический лист (красный цвет)	Роликовый	75	25	7,8
71230	450	400 x 80	Из оцинкованного стального листа	Роликовый	94	30	9,98

Камерные колеса и шины из целиковой резины

грузоподъемностью от 200 до 450 кг

Артикульный № 70101, 70202, 70103, 70111, 70113, 70116, 71120, 71121, 71130



Камерные шины черного цвета на дисках из стального листа или на пластмассовых дисках. Оси колес на роликовых подшипниках.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Материал диска колеса	Вид подшипников на колесе	Диаметр диска колеса	Диаметр центрального отверстия диска	Собственный вес стойки
70101	200	260 - 85	Из пластмассы	Скольжения	75	20	1,42
70103	200	260 x 85	Из пластмассы	Роликовый	75	20	1,1
70111	200	260 x 85	Из металлического листа	Роликовый	60	20	1,1
70113	200	260 x 85	Из металлического листа	Роликовый	75	25	1,2
70116	220	300 x 100	Из металлического листа)	Роликовый	75	25	1,2
70120	250	400 x 100	Из металлического листа)	Роликовый	75	25	2,5
71121	350	400 x 100	Из металлического листа	Роликовый	75	25	2,5
71130	450	420 x 115	Из металлического листа	Шариковый	100	30	6,58

Варианты подшипников



Подшипник скольжения



Роликовый подшипник



Шариковый подшипник

Камерные колеса и шины из полиуретана (PU)

грузоподъемностью от 150 до 250 кг

Артикульный № 70603, 70611, 70613, 71620, 71621



Шины из целькового полиуретана на дисках из стального листа или на пластмассовых дисках. Абсолютно надежны и гарантированы от аварийных ситуаций. Комфорт во время поездки аналогичен езде на камерных шинах.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Материал шины колеса	Материал диска колеса	Вид подшипника в на колесе	Диаметр диска колеса	Диаметр центрального отверстия диска	Собственный вес стойки
70603	150	260 - 85	Полиуретан	Из пластмассы	Роликовый	75	20	1,42
70611	150	260 x 85	Полиуретан	Из металлического листа	Роликовый	60	20	1,1
70613	150	260 x 85	Полиуретан	Из металлического листа	Роликовый	75	25	1,1
70620	250	400 x 100	Полиуретан	Из металлического листа	Роликовый	75	25	1,2
70621	250	400 x 100	Полиуретан	Из металлического листа)	Роликовый	75	25	1,2

Управляемые и не управляемые колеса камерного исполнения

грузоподъемностью до 150 кг

Артикульный № 71505, 71515, 71525



Управляемые и не управляемые колеса в камерном исполнении с черными шинами на дисках из стального листа. Диски вращаются на роликовых подшипниках.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Материал шины колеса	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки	Вид колеса
71505	150	220 - 70	250	135 x 110	105 x 75/80	Полиуретан	11	1,42	управляемое
71515	150	220 - 70	250	136 x 110	105 x 75/80	Полиуретан	11	1,1	Управляемое с тормозом
71525	150	220 - 70	250	137 x 110	105 x 75/80	Полиуретан	11	1,1	Не управляемое

Управляемые колеса из эластичной резины

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71202, 71203, 71204



Управляемые колеса из эластичной резины. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71202	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,34
71203	300	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2?58
71204	350	200 - 50	236	135 x 110	105 x 75/80	11	3?9

Управляемые колеса из эластичной резины

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71252, 71253, 71254



Управляемые колеса из эластичной резины светло серого цвета не оставляющие следов (самобегущие). Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71252	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,34
71253	300	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,58
71254	350	200 - 50	236	135 x 110	105 x 75/80	11	3,9

Управляемые колеса из эластичной резины с тормозами

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71212, 71213, 71214



Управляемые колеса с тормозами (двойной стоп) из эластичной резины. Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71212	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	3,9
71213	300	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	3,02
71214	350	200 - 50	236	135 x 110	105 x 75/80	11	4,5

Управляемые колеса из эластичной резины с тормозами
грузоподъемностью от 200 до 350 кг
Артикульный № 71262, 71263, 71264



Управляемые колеса с тормозами (двойной стоп) из эластичной резины, светло серого цвета, не оставляют следов на полу (самобегущие). Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71262	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	3,9
71263	300	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	3,02
71264	350	200 - 50	236	135 x 110	105 x 75/80	11	4,5

Не управляемые колеса из эластичной резины
грузоподъемностью от 200 до 350 кг
Артикульный № 71222, 71223, 71224



Не управляемые колеса из эластичной резины. Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71222	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,2
71223	300	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,16
71224	350	200 - 50	236	135 x 110	105 x 75/80	11	2,8

Не управляемые колеса из эластичной резины

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71272, 71273, 71274



Не управляемые колеса из эластичной резины светло серого цвета, не оставляют следов на полах (самобегущие). Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71272	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,2
71273	300	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,16
71274	350	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,8

Управляемые колеса из полиуретана

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71262, 71263, 71264



Управляемые колеса из полиуретана, не оставляют следов на полу (самобегущие). Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким, бесшумным и мягким ходом. Могут использоваться в агрессивных средах.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71302	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,3
71303	350	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,32
71304	400	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,86

Управляемые колеса из термопластичного эластомера (ТРЕ)

грузоподъемностью от 100 до 205 кг

Артикульный № 71602, 71603, 71604



Управляемые колеса из термопластичного материала ТРЕ эластичной резины светло серого цвета, не оставляют следов на полах (самобегающие). Пластмассовые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на конических роликовых подшипниках. Очень мягкий въезд колес на препятствие. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71602	100	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,2
71603	135	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,16
71604	205	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,8

Управляемые колеса из полиуретана с тормозами

грузоподъемностью от 200 до 400 кг

Артикульный № 71312, 71313, 71314



Управляемые колеса с тормозами (двойной стоп) из полиуретана. Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71312	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,64
71313	350	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	3,16
71314	400	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,72

Управляемые колеса из термопластичного эластомера (ТРЕ) с тормозами

грузоподъемностью от 100 до 205 кг

Артикульный № 71612, 71613, 71614



Управляемые колеса из термопластичного материала ТРЕ светло серого цвета, не оставляют следов на полах (самобегущие) с двойным стопом. Пластмассовые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на конических роликовых подшипниках. Очень мягкий въезд колес на препятствие. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71612	100	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,2
71613	135	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,16
71614	205	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,8

Не управляемые колеса из полиуретана

грузоподъемностью от 200 до 400 кг

Артикульный № 71322, 71323, 71324



Не управляемые колеса из полиуретана. Алюминиевые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на шариковых подшипниках. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71322	200	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,18
71323	350	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,0
71324	400	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,82

Не управляемые колеса из термопластичного эластомера (ТРЕ)
грузоподъемностью от 100 до 205 кг
Артикульный № 71622, 71623, 71624



Не управляемые колеса из термопластичного материала ТРЕ светло серого цвета, не оставляют следов на полах (самобегущие). Пластмассовые диски. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Диски колес на конических роликовых подшипниках. Очень мягкий въезд колес на препятствие. Длительный срок эксплуатации. Обладают легким и мягким ходом.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71622	100	125 - 40	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,2
71623	135	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,16
71624	205	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,8

Управляемые колеса из целиковой резины (антистатические)
грузоподъемностью от 100 до 205 кг
Артикульный № 71402, 71403, 71404



Управляемые колеса из целиковой резины, черного цвета, в антистатическом исполнении. Корпуса и диски колес из стального листа - оцинкованы. Диски колес на роликовых подшипниках. Надежная защита от статических токов.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71402	100	125 - 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	0,98
71403	135	160 - 50	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,1
71404	205	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,92

Управляемые колеса из полиамида

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71502, 71503, 71504



Управляемые колеса из полиамида, светло серого цвета. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Колеса на роликовых подшипниках. Могут применяться в агрессивных и очень агрессивных средах солей и кислот. Пригодны для эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 90 градусов.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71502	200	125 - 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	0,76
71503	350	150 - 40	185	135 x 110	105 x 75/80	11	1,76
71504	350	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,28

Управляемые колеса из целиковой резины (антистатические) с тормозами

грузоподъемностью от 100 до 205 кг

Артикульный № 71412, 71413, 71414



Управляемые колеса с тормозами (двойной стоп) из целиковой резины, черного цвета, в антистатическом исполнении. Корпуса и диски колес из стального листа - оцинкованы. Диски колес на роликовых подшипниках. Надежная защита от статических токов.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71412	100	125 - 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,4
71413	135	160 - 40	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,7
71414	205	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,5

Управляемые колеса из полиамида с тормозами

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71512, 71513, 71514



Управляемые колеса с тормозами (двойной стоп) из полиамида, светло серого цвета. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Колеса на роликовых подшипниках. Могут применяться в агрессивных и очень агрессивных средах солей и кислот. Пригодны для эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 90 градусов.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71512	200	125 - 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,24
71513	350	150 - 40	185	135 x 110	105 x 75/80	11	1,06
71514	350	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	1,2

Не управляемые колеса из целиковой резины (антистатические)

грузоподъемностью от 100 до 205 кг

Артикульный № 71422, 71423, 71424



Не управляемые колеса из целиковой резины, черного цвета, в антистатическом исполнении. Корпуса и диски колес из стального листа - оцинкованы. Диски колес на роликовых подшипниках. Надежная защита от статических токов.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71422	100	125 - 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	0,9
71423	135	160 - 40	190	135 x 110	105 x 75/80	11	1,74
71424	205	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,96

Не управляемые колеса из полиамида

грузоподъемностью от 200 до 350 кг

Артикульный № 71522, 71523, 71524



Не управляемые колеса из полиамида, светло серого цвета. Корпуса из стального листа - оцинкованы. Колеса на роликовых подшипниках. Могут применяться в агрессивных и очень агрессивных средах солей и кислот. Пригодны для эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 90 градусов.

Технические характеристики

Номер для заказа	Грузоподъемность (кг)	Параметры колес диаметр x ширину (мм)	Высота (мм)	Размер пятки (мм)	Расстояние между отверстиями (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Собственный вес стойки
71522	200	125 - 38	155	105 x 80	80/76 x 60	9	0,76
71523	350	160 - 40	185	135 x 110	105 x 75/80	11	1,4
71524	350	200 - 50	235	135 x 110	105 x 75/80	11	1,86

Наш девиз:

**Мы предлагаем товар всем,
но продаем его только тем,
кто хочет создать себе имя
и заработать капитал!**

Кто: ООО Метка
Адрес: г. Москва
Телефон: 8-926-819-18-20
E-mail: metka1957@mail.ru

